

ООО «Хай-Тек Секьюрити»

109029, г.Москва, Боевский проезд, д.9

Т./ф. (495) 789-8950. E-mail: office@hitsec.ru. Сайт: www.hitsec.ru

DualDome D14

Видеорешение для широкого спектра задач:

- Купольная камера с двумя видеомодулями для съемки цветного и черно-белого изображения в помещении и на улице (степень защиты IP65)
- Высококачественное широкоугольное изображение на 180 градусов
- Разрешение 6MEGA (двойное изображение 2xQXGA)
- Встроенный цифровой рекордер DVR (емкость памяти до 64 Гб), а также запись на ПК, сервер, NAS.
- PIR-датчик для обнаружения движения в темноте
- Наличие интерфейсов MxBUS и USB позволяет подключить дополнительные модули (модуль ввода/вывода, GPS модуль или RS232)



Главное достоинство купольной сетевой камеры D14 – это наличие двух видеомодулей, размещённых на подвижных креплениях, что позволяет располагать их практически в любом направлении. Использование двух объективов «рыбий глаз» обеспечивает широкоугольное изображение на 180 градусов и разрешение 6.2 Мегапикселей (вариант Secure). Существует возможность комбинации цветного и черно-белого модуля с IR-сенсором. Камера автоматически переключается между видеомодулями, не используя при этом какие-либо механические элементы, соответственно, повышается надежность системы без необходимого обслуживания.

Цифровой ZOOM (без потерь качества), цифровой PTZ, детектор движения, скорость записи, зависящая от событий в кадре, гибкий выбор части изображения – данный функционал сократит требования к объёму памяти запоминающего устройства. Большой выбор различных креплений гарантирует полную защиту разъемов, кабелей и дополнительно установленных модулей. Дизайн креплений отлично впишется в современную архитектуру зданий и помещений.

ООО «Хай-Тек Секьюрити»

109029, г.Москва, Боенский проезд, д.9

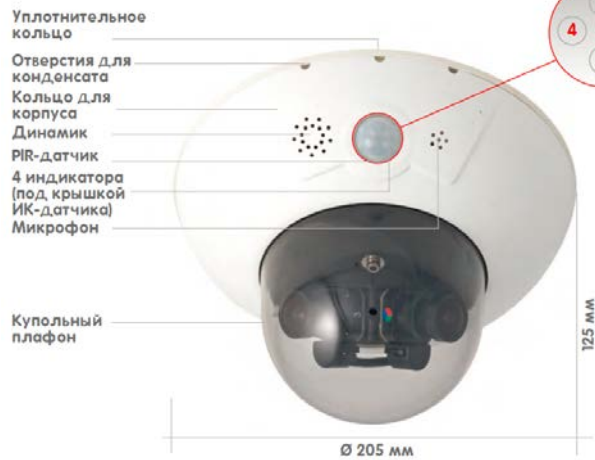
Т./ф. (495) 789-8950. E-mail: office@hitsec.ru. Сайт: www.hitsec.ru

Технические характеристики DualDome D14	
Модификации	IT, Sec, Sec-180°
Объективы	формат от 22 до 135 мм, горизонтальный угол обзора от 90° до 15°
Мин. светосила	Цветная съёмка: 1 люкс при 1/60 с, 0,05 люкс при 1/1 с Черно-белая съёмка: 0,1 люкс при 1/60 с, 0,005 люкс при 1/1 с
Датчик изображения	2 x 1/2" CMOS, построчная развёртка
Макс. Разрешение изображения	Цветная съёмка: 2048 x 1536 (3MEGA), 4096 x 1536 (DualQXGA) Черно-белая съёмка: 1280 x 960 (Mega) панорамных изображений: до 6 Mega
Формат кадра	произвольный формат, напр. 2048 x 1536, 1280 x 960, 1024 x 768, 800 x 600, 768 x 576 (D1), 704 x 576 (TV-PAL), 640 x 480, 384 x 288, 352 x 288, 320 x 240, 160 x 120
Макс. Частота кадра (M-JPEG) (прямая трансляция/ запись)	VGA: 30 кадр/с, Mega: 10 кадр/с, 3MEGA: 4 кадр/с, DualQXGA: 2 кадр/с
Макс. Частота кадра (MxPEG) (прямая трансляция/ запись/звук)	VGA: 30 кадр/с, Mega: 30 кадр/с, 3MEGA: 20 кадр/с, DualQXGA: 8 кадр/с
Сжатие изображения	MxPEG, M-JPEG, JPG, H.264 (Видео-VoIP-Телефон)
Внутреннее устройство DVR	слот для MicroSD карт (запись внутри камеры до 64 ГБ)
Внешнее устройство хранения информации	непосредственно на NAS или ПК/сервер, дополнительное ПО не требуется
Программное обеспечение (входит в комплект)	ПО для управления съёмкой и видео MxEasy ПО для пульта управления MxControlCenter
Обработка изображения	Компенсация фоновой засветки, автомат. регулировка баланса белого, коррекция искажений, видеодатчик (распознавание движения)
Виртуальная система PTZ	цифровое горизонтальное/вертикальное панорамирование/непрерывное 8-кратное увеличение
Сигнал тревоги/события	иницирование события через встроенную многооконную систему распознавания движения, датчик температуры, передача сообщений через электронную почту, FTP, телефония (VoIP, SIP), визуальный/акустический сигнал тревоги, изображения до и после передачи сигнала тревоги
Аудио	встроенный микрофон и динамик, синхронная с изображением передача звука, двусторонняя связь, запись звука
Интерфейсы	Ethernet 10/100, USB
Видеотелефон	VoIP/SIP, двусторонняя связь, удалённое управление через кнопки телефона, уведомление о событии
Безопасность	Управление пользователями/группами пользователей, HTTPS/SSL, фильтр IP-адресов, IEEE 802.1x, обнаружение несанкционированного доступа, цифровая маркировка
Допуски	EMC: DIN EN 61000 (жилые помещения, промышленность), FCC part 15B; CE
Электропитание	Power over Ethernet (IEEE 802.3af, PoE-классы в зависимости, тип ≈ 4,5 W
Условия эксплуатации	IP65 (в соотв. с DIN EN 60529), от -30° до +60 °С
Габариты	∅ x В: 205 x 108 мм (D14D), ∅ В 205 x 125 мм (D14D-Sec-180°), Вес: ок. 650 г
Комплект поставки	Корпус из высокопрочной пластмассы (PBT-PC) белого цвета, ударопрочный купол плафон (прозрачный, тонированный), несколько сменных объективов, детали для монтажа, монтажный ключ, соединительный кабель, руководство, ПО, MicroSD-карт 4 ГБ

ООО «Хай-Тек Секьюрити»

109029, г.Москва, Боевский проезд, д.9

Т./ф. (495) 789-8950. E-mail: office@hitsec.ru. Сайт: www.hitsec.ru

Вид 1**Вид 2**