

Allround M24

Видеорешение для широкого спектра задач:

- Можно использовать с разными объективами: теле/ широкоугольным, для дневной/ночной съёмки, CS-Mount или Hemispheric (180°)
- Широкий спектр использования – наблюдение за территорией (веб-камера), либо постоянный контроль охраняемой зоны
- Наличие большого выбора потолочных, настенных, угловых креплений
- Встроенное запоминающее устройство позволяет не нагружать сеть (4 Гб MicroSD карта в комплекте!)
- Минимальное обслуживание, отсутствие механических деталей, работает в широком диапазоне температур от -30° до +60°С (IP66)
- Полный функционал PTZ камеры без движущихся механических деталей
- Встроенные микрофон, динамик и пассивный инфракрасный датчик движения



Бюджетная профессиональная сетевая камера Mobotix M24 со сменным объективом для съемки в помещении и на улице. Выгодное решение для небольших систем видеонаблюдения, в которых помимо высокого качества изображения (3.1 Мегапикселя) необходимы функции голосовой связи (запись звука или двусторонняя IP телефония SIP). Имеется широкий выбор объективов с разными фокусными расстояниями для любых задач. В камеру встроен DVR (MicroSD до 64 Гб), а также запись на ПК, внешний сервер, NAS (ДО 1 Тб). Корпус камеры имеет степень защиты IP66 и может функционировать в сложных и экстремальных условиях при температуре от -30°С до +60°С.

ООО «Хай-Тек Секьюрити»

109029, г.Москва, Боенский проезд, д.9

Т./ф. (495) 789-8950. E-mail: office@hitsec.ru. Сайт: www.hitsec.ru

Технические характеристики Allround M24	
Модификации	IT, IT-Night, Sec, Sec-Night, Sec-CSVario, Sec-D11, Sec-N11
Объективы	формат от 11 до 135 мм, горизонтальный угол обзора от 180° до 15°
Мин. светосила	Цветная съёмка: 1 люкс при 1/60 с, 0,05 люкс при 1/1 с Черно-белая съёмка: 0,1 люкс при 1/60 с, 0,005 люкс при 1/1 с
Датчик изображения	1/2" CMOS, построчная развёртка
Макс. Разрешение изображения	Цветная съёмка: 2048 x 1536 (3MEGA), Черно-белая съёмка: 1280 x 960 (Mega)
Формат кадра	Произвольный формат (от 160 x 120 до 2048 x 1536); with L11 lens: изображение с использованием функций PTZ, четырёхоконное изображение, панорамная широкоформатная съёмка, двойная панорама, панорамный фокус с 3 изображениями
Макс. Частота кадра (M-JPEG) (прямая трансляция/ запись)	VGA: 25 кадр/с, TV-PAL: 18 кадр/с, Mega: 8 кадр/с, 3MEGA: 4 кадр/с
Макс. Частота кадра (MxPEG) (прямая трансляция/ запись/звук)	VGA: 30 кадр/с, TV-PAL: 30 кадр/с, Mega: 30 кадр/с, 3MEGA: 20 кадр/с
Сжатие изображения	MxPEG, M-JPEG, JPG, H.264 (Видео-VoIP-Телефон)
Внутреннее устройство DVR	слот для MicroSD карт (запись внутри камеры до 64 ГБ)
Внешнее устройство хранения информации	непосредственно на NAS или ПК/сервер, дополнительное ПО не требуется
Программное обеспечение (входит в комплект)	ПО для управления съёмкой и видео MxEasy ПО для пульта управления MxControlCenter
Обработка изображения	Компенсация фоновой засветки, автомат. регулировка баланса белого, коррекция искажений (вкл. коррекция панорамных изображений), видеодатчик (распознавание движения)
Виртуальная система PTZ	цифровое горизонтальное/вертикальное панорамирование/непрерывное 8-кратное увеличение
Сигнал тревоги/события	иницирование события через встроенную многооконную систему распознавания движения, датчик температуры, передача сообщений через электронную почту, FTP, телефония (VoIP, SIP), визуальный/акустический сигнал тревоги, изображения до и после передачи сигнала тревоги
Аудио	встроенный микрофон и динамик, синхронная с изображением передача звука, двусторонняя связь, запись звука
Интерфейсы	Ethernet 10/100, USB
Видеотелефон	VoIP/SIP, двусторонняя связь, удалённое управление через кнопки телефона, уведомление о событии
Безопасность	Управление пользователями/группами пользователей, HTTPS/SSL, фильтр IP-адресов, IEEE 802.1x, обнаружение несанкционированного доступа, цифровая маркировка
Допуски	EMV (EN55022, EN55024, EN61000-6-2, FCC part 15B, AS/NZS3548)
Электропитание	круглый год Power over Ethernet (IEEE 802.3af; класс 0), сетевой адаптер, тип 3 W
Условия эксплуатации	IP66 (в соотв. с DIN EN 60529), от -30 до +60 °C
Габариты	ШхГхВ: 14 x 23 x 19cm, Вес: ок. 750 г
Комплект поставки	Корпус из высокопрочной пластмассы (PBT) белого цвета, держатель с системой крепления на стену или потолок SecureFlex с частично закрытым каналом для кабеля и гнездом RJ45-UP, в т.ч. объектив, крышка объектива, части для монтажа, монтажный ключ, соединительный кабель, руководство, ПО, MicroSD карт 4 ГБ

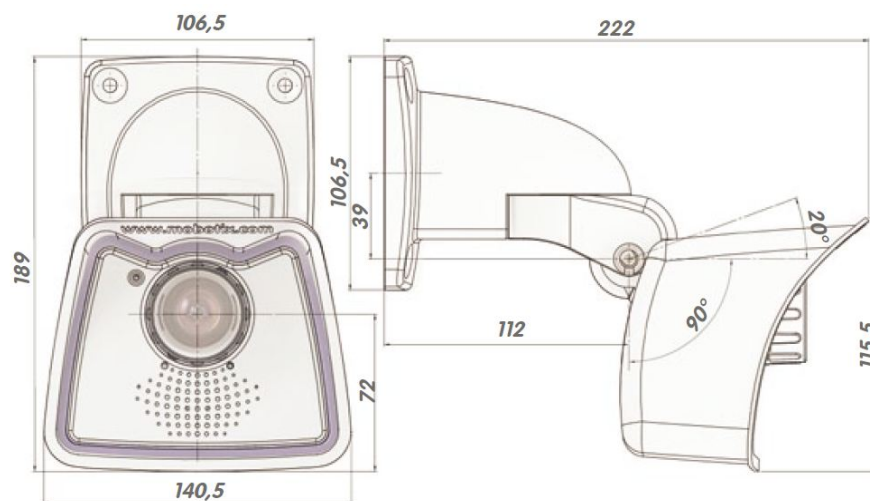
ООО «Хай-Тек Секьюрити»

109029, г.Москва, Боевский проезд, д.9

Т./ф. (495) 789-8950. E-mail: office@hitsec.ru. Сайт: www.hitsec.ru

Вид спереди

Вид сзади

Размеры камеры

Размеры кронштейна
