



www.detektor-rf.ru

БАЛКОНСТ

ШЛЮЗОВЫЕ
КАБИНЫ



ОПЦИИ ШЛЮЗОВЫХ КАБИН

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

БАЗОВЫЕ



Пульт управления



Датчик безопасного
открытия/закрытия двери



Речевые сообщения
на русском языке



Аккумуляторы аварийного
питания (не менее 200
проходов)



Управление кабиной
через удаленный доступ



Переговорное устройство



Весовая платформа (определение
присутствия человека или предме-
та внутри кабины)



Подключение к пожарной сигнали-
зации или другой системе тревож-
ного оповещения

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ



Видеонаблюдение



Сборно-разборная версия




Proximity-считыватель



Биометрический считыватель



Встроенный
металлодетектор



Плата расширения для
интеграции кабины в любую
систему безопасности



Окраска кабины
по политре RAL



Кабина из нержавеющей
стали

О КОМПАНИИ

Компания ИРА-ИНЖИНИРИНГ является лидером на рынке оборудования по обеспечению безопасности и защиты от террористических угроз. Команда высококвалифицированных специалистов, производственные мощности, складская программа, сертификация продукции, согласно требованиям ГОСТ позволяют создавать лучший продукт в заданном сегменте рынка. Ассортимент нашей продукции постоянно пополняется и расширяется, благодаря активному анализу требований клиентов и партнеров.

ОПЦИИ ШЛЮЗОВЫХ КАБИН

БАЗОВЫЕ

- Контроль пространства прохода. Предотвращает удар посетителя при закрывании двери.
- Остекление шлюзовой кабины из пулестойкого стекла.
- Весовой датчик. Осуществляет контроль оставленных предметов внутри кабины и контроль прохода по одному.
- Проход в обоих направлениях/только в одном из направлений.
- Антиизоляция при нажатии кнопки «Антипаника», установленной внутри кабины, электромагнит внешней двери разблокируется, позволяя открыть внешнюю дверь вручную, звучит соответствующее сообщение.
- Консоль управления для охраны с переговорным устройством.
- Речевые сообщения на русском языке.
- Контроль пространства прохода при закрывании дверей предотвращает удар посетителя полотном двери.
- Галогеновое освещение внутри шлюза
- Механическая блокировка шлюза (на ночь).

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ

- Встроенный металлодетектор. Определяет наличие металлических предметов (холодное, огнестрельное оружие), что позволяет предотвратить возможные террористические акты и захват заложников.
- Сигнализатор радиоактивного излучения. Это устройство предназначено для контроля мощности дозы рентгеновского и гамма-излучения, с подачей сигнала при повышении его установленного порога, с последующей блокировкой двери.



БЛОКПОСТ КБ-650

Высота: 2400 мм
Высота прохода: 2000 мм
Ширина: 1150 мм
Глубина: 1150 мм
Ширина прохода: 650 мм
Вес: 780 кг
Температурный диапазон:
-10/+55°C
Пропускная способность:
4/6 чел./мин.



БЛОКПОСТ КБЦ-650 ECOTECH

Высота: 2400 мм
Высота прохода: 2000 мм
Ширина: 1200 мм
Глубина: 1200 мм
Ширина прохода: 700 мм
Вес: 842 кг
Температурный диапазон:
-40/+65°C
Пропускная способность:
4/6 чел./мин.
Минимальное время работы
аккумулятора: 4 часа
Внешнее питание:
220/110Vac50-60Hz
Энергопотребление: 300 Вт



БЛОКПОСТ ЦИТАДЕЛЬ

Полная высота: 2400 мм
Внешние габариты: 1050x1050 мм
Высота прохода: 2000 мм
Высота порожка: 65 мм
Ширина прохода: 595 мм
Вес: 850 кг
Пропускная способность:
6 чел./мин.



БЛОКПОСТ КБЦ-600

Высота: 2350 мм
Высота прохода: 2000 мм
Ширина: 1050 мм
Глубина: 1050 мм
Ширина прохода: 600 мм
Вес: 630 кг
Температурный диапазон:
-10/+55°C
Пропускная способность:
4/6 чел./мин.



БЛОКПОСТ КБ-900

Полная высота: 2350 мм
Внешние габариты:
1600x1200/1600x1200 мм
Высота прохода: 2000 мм
Высота порожка: 25 мм
Ширина прохода: 700/900 мм
Вес: 940/1140 кг
Пропускная способность:
6 чел./мин



БЛОКПОСТ КБЦ-900

Высота: 2350 мм
Высота прохода: 2000 мм
Ширина: 1500 мм
Глубина: 1500 мм
Ширина прохода: 900 мм
Вес: 1000 кг
Температурный диапазон:
-10/+55°C
Пропускная способность:
4/6 чел./мин.




ШЛЮЗОВЫЕ КАБИНЫ БЛОКПОСТ

БЛОКПОСТ КБ-600



ФУНКЦИИ:

- Проход в обоих направлениях/только в одном из направлений.
- Контроль прохода по одному осуществляется датчиком объема.
- Контроль оставленных предметов осуществляется весовым датчиком.
- Антиизоляция при нажатии кнопки «Антипаника», установленной внутри кабины, электромагнит внешней двери разблокируется, позволяя открыть внешнюю дверь вручную, звучит соответствующее сообщение;
- Консоль управления для охраны с переговорным устройством.
- Речевые сообщения на русском языке.
- Контроль пространства прохода при закрывании дверей предотвращает удар посетителя полотном двери.
- Галогеновое освещение внутри шлюза.
- Механическая блокировка шлюза (на ночь).

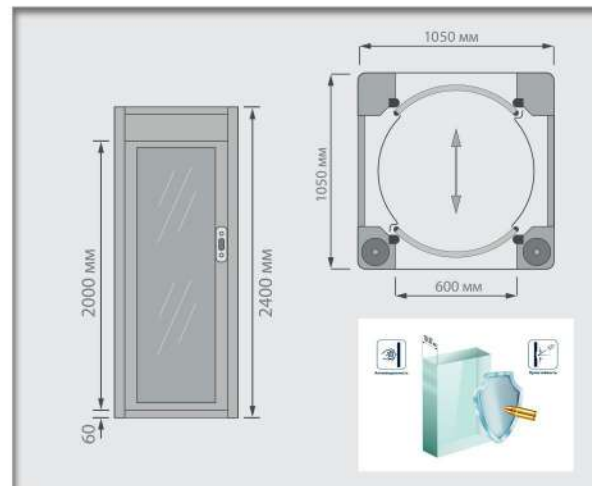


Полная высота	2400 мм
Внешние габариты	1050x1050 мм
Высота прохода	2000 мм
Ширина прохода	600 мм
Вес	680 кг
Температурный диапазон	-10/+55°C
Пропускная способность	4/6 чел./мин
Минимальное время работы аккумулятора	4 часа
Внешнее питание	220ч110Vac50-60Hz
Энергопотребление	300 Вт

БЛОКПОСТ КБЦ-640



ФУНКЦИИ:

- Проход в обоих направлениях/только в одном из направлений.
- Контроль прохода по одному осуществляется датчиком объема.
- Контроль оставленных предметов осуществляется весовым датчиком.
- Антиизоляция при нажатии кнопки «Антипаника», установленной внутри кабины, электромагнит внешней двери разблокируется, позволяя открыть внешнюю дверь вручную, звучит соответствующее сообщение;
- Консоль управления для охраны с переговорным устройством.
- Речевые сообщения на русском языке.
- Контроль пространства прохода при закрывании дверей предотвращает удар посетителя полотном двери.
- Светодиодное освещение внутри шлюза.
- Механическая блокировка шлюза (на ночь).
- Датчик безопасности

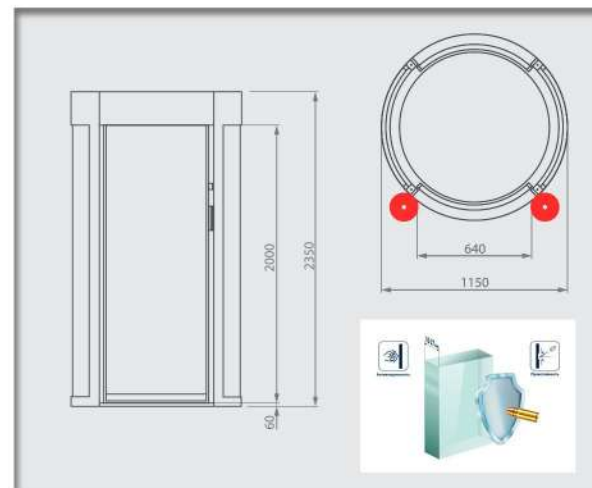

Полная высота	2350 мм
Диаметр	1150 мм
Высота прохода	2300 мм
Ширина прохода	640 мм
Вес	750 кг
Температурный диапазон	-40/+65°C
Пропускная способность	4/6 чел./мин
Минимальное время работы аккумулятора	4 часа
Внешнее питание	220ч110Vac50-60Hz
Энергопотребление	300 Вт

БЛОКПОСТ

ШЛЮЗОВЫЕ КАБИНЫ SAIMA



SAIMA ELE-2000

Полная высота:
2400 мм
Внешние габариты:
1050x1050 мм
Высота прохода:
2000 мм
Высота порожка:
65 мм
Ширина прохода:
595 мм
Вес: 680 кг
Пропускная способ-
ность: 6 чел./мин.



SAIMA ELE-70

Полная высота:
2400 мм
Внешние габариты:
1150x1150 мм
Высота прохода:
2000 мм
Ширина прохода:
595 мм
Вес: 850 кг
Пропускная способ-
ность: 6 чел./мин



SAIMA MINITEL LIGHT

Полная высота:
2350/2400 мм
Внешние габариты:
1200x1200/1600x1600 мм
Высота прохода:
2000 мм
Высота порожка:
30/15 мм
Ширина прохода:
700/900 мм
Вес: 1000/1200 кг
Пропускная способ-
ность: 6 чел./мин



SAIMA BIGTEL LIGHT

Полная высота:
2350 мм
Внешние габари-
ты: 1600x1200 мм
/ 1600x1200 мм
Высота прохода:
2000 мм
Высота порожка:
25 мм
Ширина прохода:
700/900 мм
Вес: 940/1140 кг
Пропускная способ-
ность: 6 чел./мин



SAIMA CHIMERA

Полная высота:
2300 мм
Внешние габариты:
1050x1050 мм/
1230x1050 мм
Высота прохода:
2000 мм
Высота порожка:
60 мм
Ширина прохода:
700/900 мм
Вес: 725/900 кг
Пропускная способ-
ность: 6 чел./мин
(7 человек при прохо-
де в обе стороны)



SAIMA MULTITRANSITO LIGHT

Полная высота:
2350 мм
Ширина:
2000/2300 мм
Глубина: 1200 мм
Ширина прохода:
700 мм+700 мм,
700 мм+900 мм
Высота порожка:
30/25 мм
Пропускная способ-
ность: 12 чел./мин
Вес: 1670/1800 кг



SAIMA PRESTIGE LIGHT

Общая высота: 2075 мм
Диаметр: 1050 мм
Высота прохода:
2075 мм
Высота порожка: 25 мм
Ширина прохода:
580 мм
Вес: 680 кг
Пропускная способ-
ность: 6 чел./мин



SAIMA MINISUN LIGHT

Общая высота: 2350 мм
Диаметр: 1150 мм
Высота прохода:
2075 мм
Высота порожка: 25 мм
Ширина прохода:
650 мм
Вес: 750 кг
Пропускная способ-
ность: 6 чел./мин



SAIMA COMMODOOR LIGHT

Общая высота:
2350 мм
Диаметр: 1500 мм
Высота прохода:
2075 мм
Высота порожка:
25 мм
Ширина прохода:
850/900 мм
Вес: 1000 кг
Пропускная способ-
ность: 6 чел./мин



SAIMA GATE BOX

Высота: 2400 мм
Ширина: 1485 мм
Глубина: 1900 мм
Высота порожка:
25 мм
Ширина прохода:
900 мм
Вес: 1100 кг
Пропускная способ-
ность: 6 чел./мин



SAIMA ROTOCAP

Полная высота:
2400 мм
Внешние габариты:
1250x1000 мм
Высота прохода:
2000 мм
Высота порожка: 70 мм
Ширина прохода:
800 мм
Вес: 950 кг
Пропускная способ-
ность: 6 чел./мин



www.detektor-rf.ru

