

PLE-1CS Вызывная станция Plena All-Call

www.bosch.ru



BOSCH

Разработано для жизни



Настольный микрофон Plena представляет собой элегантный высококачественный однонаправленный конденсаторный микрофон с настольной подставкой, предназначенный для объявлений в системе оповещения. Массивное металлическое основание и резиновые ножки обеспечивают его устойчивость на любой плоской поверхности. Особая конструкция позволяет монтировать устройство заподлицо в поверхность стола.

Функции

Кнопка "РТТ" ("Нажми и говори") не только включает микрофон, но и имеет приоритетные контакты, совместимые с усилителями серии Plena. При помощи внутренней настройки типа переключения кнопки "РТТ" можно выбрать режим РТТ (включение на время удержания нажатой кнопки) или переключаемый режим (нажатие кнопки для включения, повторное нажатие для выключения).

Микрофон снабжен фиксированным гибким кабелем (длина 2 м) и 5-контактным евроразъемом для симметричного сигнала и приоритетных

- ▶ Кнопка "РТТ" для активации
- ▶ Режим однократного нажатия или переключения
- ▶ Зеленый индикатор активности микрофона
- ▶ Устойчивая конструкция на металлическом основании с фиксированным кабелем 2 м и фиксируемым евроразъемом
- ▶ Фантомное питание от усилителя

контактов. Если приоритетный контакт не требуется, микрофон можно подключить к усилителям через 3-контактный евроразъем.

Зеленый индикатор горит, когда микрофон работает.


Элементы управления и индикаторы

- Кнопка "РТТ"
- Индикатор состояния кнопки "РТТ"

Сертификаты и согласования

Безопасность	согласно EN 60065
Помехоустойчивость	согл. EN 55103-2
Излучение	согл. EN 55103-1
Регион	Сертификация
Европа	CE

Замечания по установке/конфигурации

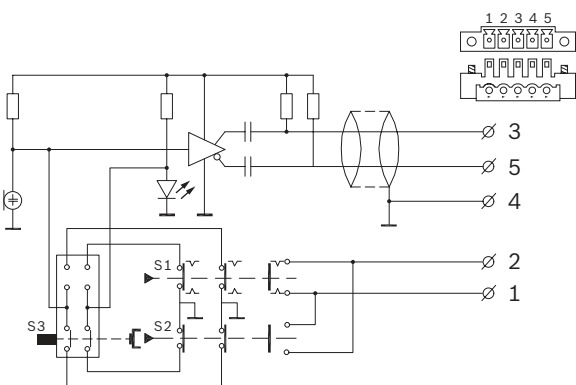

Принципиальная схема

Состав изделия

Кол-во	Компонент
1	PLE-1CS Вызывная станция PLENA All Call

Техническое описание

Электрические характеристики

Источник фантомного питания	
Напряжение	От 12 до 48 В
Потребляемый ток	<8 мА
Рабочие характеристики	
Чувствительность	0,7 мВ при 85 дБ УЗД (2 мВ / Па)
Макс. уровень звукового сигнала на входе	110 дБ УЗД
Искажения	<0,6% (макс. уровень сигнала)
Эквивалентный уровень входного шума	28 дБ SPLA (сигнал-шум 66 дБА опор. 1 Па)
Частотная характеристика	От 100 Гц до 16 кГц
Сопротивление на выходе	200 Ом

Механические характеристики

Размеры (В x Ш x Г)	40 x 100 x 235 мм
Масса	Около 1 кг
Цвет	Темно-серый с серебристым
Длина подставки с микрофоном	390 мм
Длина кабеля	2 м

Условия эксплуатации

Рабочая температура	От -10 °С до +45 °С
Температура хранения	От -40 °С до +70 °С
Относительная влажность	<95%

Информация для заказа

PLE-1CS Вызывная станция Plena All-Call

Вызывная станция общего вызова с двухметровым кабелем и фиксируемым евроразъемом. номер для заказа **PLE-1CS**

Представлен (кем/чем):

Russia:
Robert Bosch ООО
Security Systems
13/5, Akad. Korolyova str.
129515 Moscow, Russia
Phone: +7 495 937 5361
Fax: +7 495 937 5363
Info.bss@ru.bosch.com
ru.securitysystems@bosch.com
www.bosch.ru