



I-9319-RU

Адресный модуль подключения безадресных извещателей



548m/03

0832-CPD-1958


Описание

Адресный модуль I-9319-RU предназначен для подключения безадресных пожарных извещателей в адресный шлейф ПС GST. При срабатывании безадресного извещателя на дисплее пожарной панели будет отражен адрес модуля.

Так же модуль может применяться для контроля сигналов типа «сухой контакт».

Подключение и монтаж

Внешний вид модуля и назначение контактов:

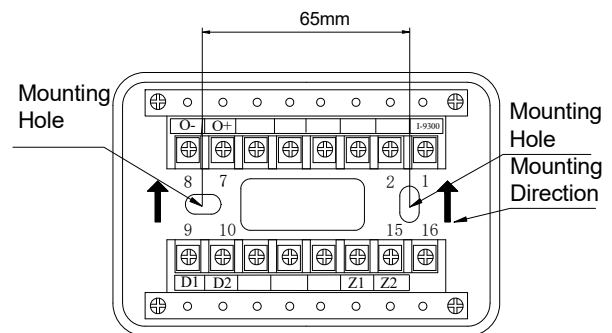

Особенности

- Контроль линий на КЗ и обрыв.
- Контроль наличия питания
- Два индикатора ПОЖАР/Неисправность.
- Монтаж на базовое основание.
- Электронная адресация

Z1, Z2: Подключение ШС, не чувствительно к полярности

D1, D2: 24В, не чувствительно к полярности

O-, O+: Контролируемый вход, тревога: от 330Ω до 680Ω. Требуется оконечное сопротивление 4k7Ω.

Сертификаты

- Стандарты: CE / CPD / EN54-18
- Сертификаты: LPCB
- BS5839-1 Compliant
- WEEE & RoHS Compliant

Рекомендованный кабель

Не менее 1.0mm²


Применение

Модуль может контролировать до 25 бездресных извещателей. В один ШС могут быть подключены извещатели любого типа.

Контроль сигнала типа «сухой контакт»: НО – активация, НЗ – неисправность. Требуется наличие оконечного сопротивления, а так же сопротивление «активация».


Подключение извещателей:

Требуется оконечное сопротивление 4к7Ω

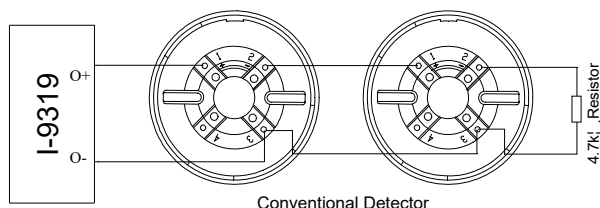

Контроль сигнала типа «сухой контакт»:

Требуется оконечное сопротивление 4к7Ω, либо НЗ сигнал неисправности. Для сигнала активации необходимо использовать сопротивление 470Ω.

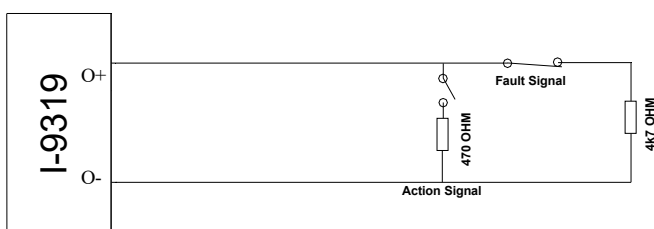

Технические характеристики

Рабочее напряжение	ШС: 24В (16В~28В) Внешний источник: 24В(20В~28В)
Ток потребления в режиме ожидания	ШС≤0.5mA Внешний источник ≤10mA
Ток потребления в режиме тревога	ШС ≤5mA Внешний источник ≤60mA
Адрес	1~242.
Индикатор	Тревога: Красный, Светится при тревоге. Неисправность: Желтый, светится при неисправности.
Класс защиты оболочки	IP30
Рабочая температура	-10°C ~ +50°C
Относительная влажность	≤95%, без образования конденсата
Материал корпуса и цвет	ABS пластик, Белый (RAL9016)
Размеры (Д×Ш×В)	120мм×80мм×43мм
Вес	Не более 191г

Информация для заказа

Part No.	I-9319
наименование	Адресный модуль подключения бездресных извещателей
Совместимое оборудование	GST200N-RU GST-IFP8-RU

Аксессуары



Part No.: P-9910B-RU
Наименование: Программатор