



## GST852RP

### Локальный повторитель



#### Описание

GST-852RP это локальный повторитель одной панели GST. При пожаре, повторитель отобразит на дисплее тип пожара, время и адрес с текстовым описанием, а так же подаст звуковой сигнал. Повторитель подключается по интерфейсу RS485.

#### Особенности


- LCD монохромный дисплей большого размера
- Совместима со всеми панелями GST
- Возможность отключения звука
- Электронная адресация

#### Рекомендованный кабель

Не менее 1.0mm<sup>2</sup>

#### Монтаж

GST852RP монтируется на стену. Закрепите базовое основание на стену, либо ровную поверхность, подключите провода, затем установите повторитель на базовое основание.

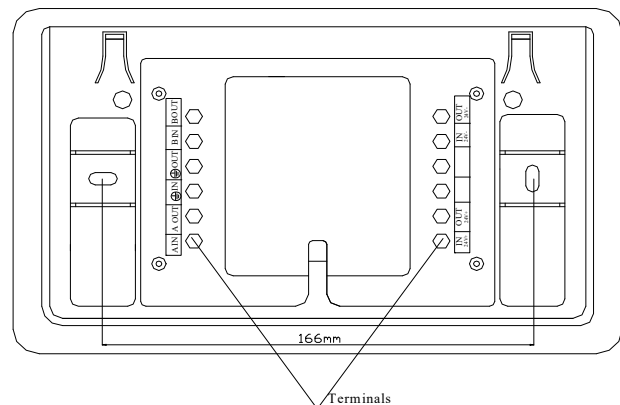

A IN, B IN: подключается к клеммам А и В соответственно, на повторителе

A OUT, B OUT: Подключается к повторителю

24V +IN, 24V -IN: подключается D1 и D2 соответственно, не чувствительна к полярности

24V +OUT, 24V -OUT: внешнее питание 24В, не чувствительна к полярности.



## Технические характеристики

Рабочее напряжение	18В ~ 28В
Ток потребления	Режим ожидания 2W Тревога 5W
Адрес	1-64
Емкость	128 шт.
Подключение	2-проводное RS485 2-проводное 24В
Температура	0°C ~ +40°C
Относительная влажность	≤95%, Без образования конденсата
Размеры	210мм x 300мм x 91мм

## Информация для заказа

Part No.	GST852RP
Device Name	Локальный повторитель
Совместимое оборудование	GST200N-RU GST-IFP8-RU