

SE 120 LSNi Устройство постановки на охрану SmartKey


www.bosch.ru



- ▶ Простое бесконтактное использование
- ▶ Высокий уровень безопасности, обеспечиваемый процедурой "Запрос-ответ"
- ▶ Понятная индикация предотвращает совершение ошибочных действий
- ▶ Исключена возможность саботажа или несанкционированного доступа
- ▶ Подробная регистрация событий постановки на охрану на контрольной панели LSN

Устройство постановки на охрану SmartKey представляет собой решение для постановки / снятия с охраны систем охранной сигнализации.

Обзор системы

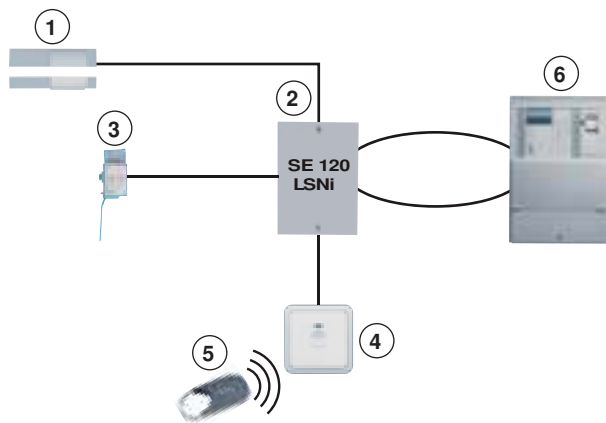

- 1 Блокирующий элемент SPE
- 2 Блок управления SE 120 LSNi
- 3 Ригельный контакт

- 4 Считыватель
- 5 Ключи SmartKey
- 6 Контрольная панель LSN

Функции

Отдельные компоненты системы могут быть объединены в зависимости от требуемых условий использования. Доступны режимы работы с блокирующим элементом SPE или без него.

SE 120 LSNi

Блок управления SE 120 LSNi обрабатывает сообщения о состоянии всех компонентов системы, передает эти сообщения в систему охранной сигнализации и осуществляет управление блокирующим элементом. Блок управления имеет вход для подключения ригельных контактов и два шлейфа сигнализации для подключения, например магнитных контактов. Блок управления устанавливается в защищаемом помещении.

Считыватель

Постановка и снятие с охраны осуществляются электронным ключом со считывателя. Светодиодный индикатор и зуммер сигнализируют о состоянии системы и производимых действиях. Возможен монтаж на поверхность или утопленный монтаж (за пределами защищаемого помещения) считывателя.

Ключи с картой безопасности

Система работает как блокирующее устройство. Комплект ключей состоит из карты безопасности и набора приписанных к ней ключей. Блок управления инициализируется картой безопасности и воспринимает только ключи из соответствующего комплекта. Для заказа дополнительных ключей необходимо отправить производителю карту безопасности вместе с заказом. Ключи маркируются последовательными номерами, включающими в себя номер карты безопасности и 8-значный идентификационный номер.

Стандартный ключ (без карты безопасности)

Ключи не нумеруются, и можно запрограммировать их в системе столько, сколько это необходимо. Ключи маркированы 8-значным идентификационным номером.

Блокирующий элемент SPE

Блокирующий элемент SPE представляет собой дополнительный дверной замок и предназначен для предотвращения несанкционированного входа в защищаемое помещение. Блокирующий элемент SPE следует всегда устанавливать в защищаемом помещении с использованием комплекта для монтажа на различные типы дверей.

Функция одновременной блокировки: все блокирующие элементы в разделе приводятся в действие и отключаются одновременно.

К блоку управления должен быть подключен неадресный ригельный контакт (не входит в комплект поставки).

К блоку управления может быть подключен обычный неадресный магнитный контакт (не входит в комплект поставки).

Сертификаты и согласования

Страна	Сертифицирующая организация	SE 120 LSNi
Германия	VdS	G 106063, C

Регион	Сертификация	
Германия	VdS	G 106063 SE 120 LSNi G 106063
Европа	CE	SE 120 LSNi
	CE	SmartKey

Замечания по установке/конфигурации**Количество ключей SmartKey**

В системе можно использовать максимум 16 ключей SmartKey, если они были занесены в систему через считыватель. В других случаях количество ключей SmartKey зависит от контрольной панели: NZ 300 LSN = 40 ключей, UEZ = 255 ключей.

SE 120 LSNi без ригельного контакта

В результате временной задержки, вызванной LSN, до четырех устройств SE 120 LSNi могут быть активированы в течение 200 мс (не является временем постановки на охрану). В общем случае должен быть установлен ригельный контакт.

Блокирующий элемент SPE

- Для одновременной блокировки нескольких устройств SmartKey LSN в одном разделе (функция синхронной блокировки), блоки управления должны подключаться к одному и тому же устройству обработки LSN (LVM для UEZ, NV 120 для UGM).
- Блокирующий элемент SPE всегда следует устанавливать в защищаемой зоне с монтажным комплектом.

Состав изделия

Тип	Количество	Компонент
SE 120 LSNi	1	Устройство постановки на охрану SmartKey Блок управления

Техническое описание**Блок управления SE 120 LSNi**

Рабочее напряжение	от 9,6 В до 30 В	
Общее потребление тока, включая блокирующий элемент, при входном напряжении 9,6 В		
• LSN-часть в дежурном режиме	3,53 мА	
• Дополнительное питание в дежурном режиме	41 мА	
• Ригель активирован	110 мА в течение 200 мс	
• Ригель заблокирован	470 мА в течение 200 мс	
Общее потребление тока, включая блокирующий элемент, при входном напряжении 28 В		
• LSN-часть в дежурном режиме	3,53 мА	
• Дополнительное питание в дежурном режиме	30 мА	

• Ригель активирован	65 мА в течение 200 мс
• Ригель заблокирован	200 мА в течение 200 мс
Условия окружающей среды	
• Класс окружающей среды	2
• Степень защиты оболочки	IP 30
• Рабочая температура	от -5°C до +45°C
• Температура хранения	от -40°C до +85°C
Корпус	
• Материал	ABS
• Цвет	RAL 9002
Размеры (В x Ш x Г)	160 x 135 x 35 мм
Вес	0,25 кг

Информация для заказа

SE 120 LSNi Устройство постановки на охрану SmartKey

Устройство для постановки и снятия системы с охраны при помощи считывателя
номер для заказа **IUI-SKCU1L-120**

Дополнительные аксессуары

Считыватель SmartKey

Бесконтактный считыватель для ключа SmartKey
номер для заказа **4998021692C20**

Комплект ключей IUI-SKK-3S

3 ключа SmartKey и карта безопасности
номер для заказа **IUI-SKK-3S**

Дополнительный ключ IUI-SKK-1S

1 дополнительный ключ SmartKey для комплекта ключей IUI-SKK-3S
номер для заказа **IUI-SKK-1S**

Стандартный ключ IUI-SKK-1

1 ключ SmartKey без карты безопасности
номер для заказа **IUI-SKK-1**

Гибридная карта SmartKey

Используется в качестве комбинированной карты с двумя приемопередатчиками
номер для заказа **4998112166**

Блокирующий элемент SPE, включая комплект для установки на поверхность

Для установки в раму двери или на дверь
номер для заказа **4998013609C20;4998149110**

Блокирующий элемент SPE, включая комплект для встроенного монтажа

Для установки в раму двери или на дверь
номер для заказа **4998021691C20;4998149110**

Блокирующий элемент SPE, вкл. комплект для установки на стеклянные двери

Для установки на стеклянные двери
номер для заказа
4998019339.C20;4998013609C20;4998149110

Блокирующий элемент SPE, вкл. комплект NBS 10

Для обновления NBS 10
номер для заказа **4998149110;4998040651C20**

Представлен (кем/чем):

Russia:
Robert Bosch ООО
Security Systems
13/5, Akad. Korolyova str.
129515 Moscow, Russia
Phone: +7 495 937 5361
Fax: +7 495 937 5363
Info.bss@ru.bosch.com
ru.securitysystems@bosch.com
www.bosch.ru