Twinglock 900

BOON EDAM

Twinglock 900 - это стильное и эффективное решение для защиты входа. Турникет состоит из двух стоек, выполненных в нержавеющей стали и двух стеклянных панелей. Датчики, установленные в стойках турникета, обеспечивают синхронную и быструю работу створок.

Дополнительные опции

- Линия турникетов может состоять как из одного прохода, так и из нескольких
- Хранение в памяти нескольких сигналов авторизации
- Подготовка под установку считывателей магнитных карт
- Выносная панель управления
- Клипсы-держатели стекла
- Различные настройки уровня безопасности
- Регулировка скорости движения створок
- Звуковое предупреждение

your entry experts

Размеры и характеристики

A Ширина прохода (mm)	Пропускная способность (в минуту)*	Количество створок	Доступ для людей с ограниченными возможностями	Тип посетителей	B Общая ширина (mm)	C Ширина створки (mm)	D Высота створки (mm)	E Общая высота (mm)
885	25-30	2			1255	400	1000	1100

* В зависимости от выбранной системы контроля доступа; в одном направлении

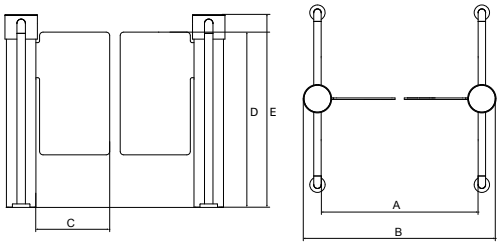

Интеграция систем контроля доступа

Все решения ограничения доступа, производства компании Boon Edam, легко интегрируются практически с любыми системами контроля доступа. Считыватели магнитных карт или отпечатков пальцев, а также другие системы авторизации можно устанавливать на раму турникета Twinglock 900 или использовать дополнительный пьедестал. Все это позволяет сделать проход более удобным для посетителей.

Аварийный выход

Twinglock 900 является самоотключающейся системой: при отключении электропитания он разблокируется, обеспечивая свободный проход. Если турникет Twinglock 900 оснащен резервным источником питания, в аварийной ситуации створки автоматически откроются в направлении выхода. Требования к эвакуационным / аварийным выходам регламентируются местным законодательством.

BoonTouch

Для управления системами ограничения доступа со стойки ресепшн, компания Boon Edam предлагает универсальный пульт. Он позволяет управлять любой комбинацией турникетов (до 6 единиц одновременно) и совместим с большинством продуктов Boon Edam. Благодаря интуитивно понятному пользовательскому интерфейсу, оператор может легко управлять всеми турникетами сразу или каждым по отдельности. Кроме того, универсальный пульт управления передает информацию о любой тревожной ситуации в зоне турникетов – на стойку ресепшн.

Технические характеристики

Электропитание:	220-240 V, 50/60 Гц
Энергопотребление	
В режиме работы:	75 Вт
В режиме покоя:	35 Вт
Температурный режим:	от -20°C до 50°C
Масса:	100 кг

Компания Boon Edam придерживается принципа постоянного совершенствования, поэтому оставляет за собой право в любое время вносить изменения в конструкцию и описание систем.

Бун Эдам ООО | 127287 Россия, Москва | 2-ая Хуторская ул., 38А, стр.1 | Россия
Тел.: +7 (495) 223 8969 | info@boonedam.ru | www.boonedam.ru