

# LC3 Потолочные громкоговорители

www.bosch.ru



**BOSCH**

Разработано для жизни



- ▶ Пригодны для трансляции музыки и речи
- ▶ Легкий материал АБС
- ▶ Простота установки
- ▶ Дополнительный задний короб
- ▶ Ненавязчивый дизайн

LC3-UC06 представляет собой экономичный потолочный громкоговоритель общего назначения мощностью 6 Вт, пригодный для подключения в линии с напряжением 100 В и ответвлением мощности 6, 3 и 1,5 Вт.

LC3-UC06-LZ представляет собой потолочный громкоговоритель с низким импедансом (4 Ом) для прямого подключения к выходу усилителя с низким импедансом.

Дополнительный задний короб LC3-CBB полностью защищает громкоговоритель от пыли, падающих предметов и препятствует проникновению звука через полости потолка в соседние области.

Рама громкоговорителя, решетка и задний короб изготовлены из самозатухающего пластикового материала АБС согласно стандарту UL 94 V0.

## Сертификаты и согласования

Все громкоговорители Bosch способны непрерывно работать в течение 100 часов при номинальной мощности в соответствии со стандартами потребляемой мощности IEC 268-5. Компания Bosch разработала также специальный тест (Simulated Acoustical Feedback Exposure, SAFE) для демонстрации того, что они могут в течение

короткого времени работать с мощностью, в два раза превышающей номинальную. Это обеспечивает повышенную надежность в экстремальных условиях и, как следствие, более высокую степень удовлетворенности заказчиков, более долгий срок службы и меньший риск сбоев или снижения производительности.

ЕС	Декларация о соответствии
Безопасность	Согласно EN 60065

Регион	Сертификация
Европа	CE

## Замечания по установке/конфигурации

Установка осуществляется при помощи встроенных пружинных рычагов, которые надежно фиксируют громкоговоритель в вырезе в потолке. Может использоваться в потолках толщиной от 5 до 25 мм. Прилагается также специальный шаблон для точной разметки выреза в панелях потолка.


Электрическое соединение осуществляется посредством микропроволочных выводов: каждый цветной провод подключается к отдельному ответвлению первичной обмотки согласующего трансформатора.

Три ответвления первичной обмотки для 100 В согласующего трансформатора обеспечивают работу при выборе номинальной полной мощности, половинной мощности или четверти мощности. Дополнительный задний короб (LC3-CBB) защищает заднюю часть громкоговорителя от пыли, падающих предметов и насекомых, а также препятствует проникновению звука через полости потолка в соседние области.


Задний короб, который крепится к громкоговорителю посредством защелкивающегося механизма, имеет выбивные отверстия для двух втулок (11 мм) и двух кабельных сальников (20,5 мм).




LC3-CBB



Принципиальная схема LC3-UC06




Принципиальная схема LC3-UC06-LZ

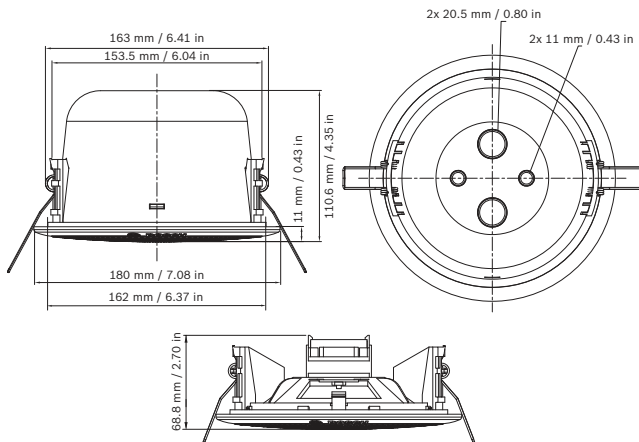


Кинематическая схема LC3-UC06 и LC3-CBB





LC3-UC06 и LC3-CBB

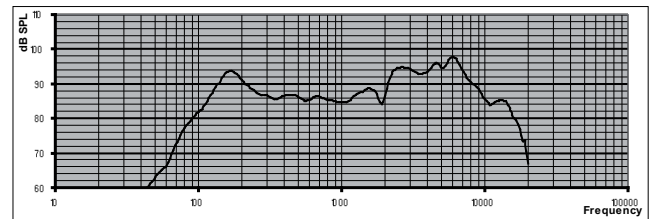

Частотная характеристика LC3-UC06

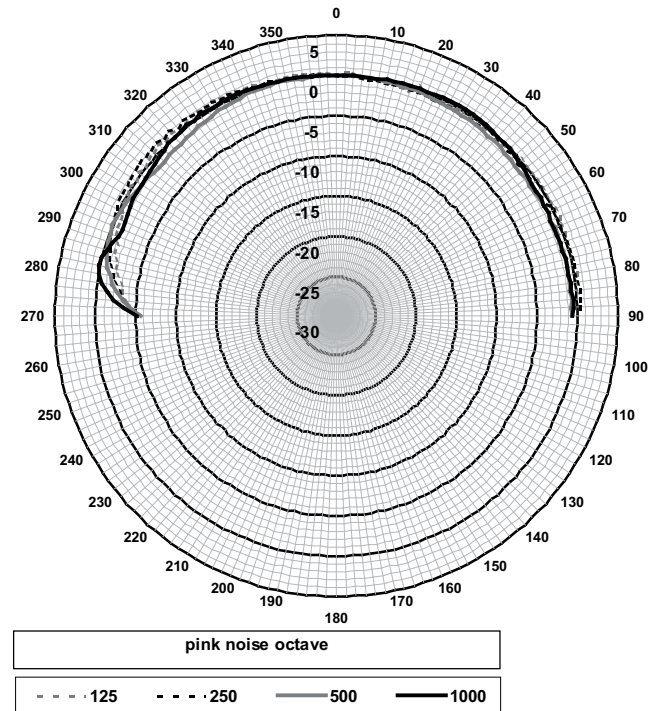

Горизонтальная/вертикальная полярная диаграмма LC3-UC06 (низкая частота). Нормализовано на оси 0 градусов.

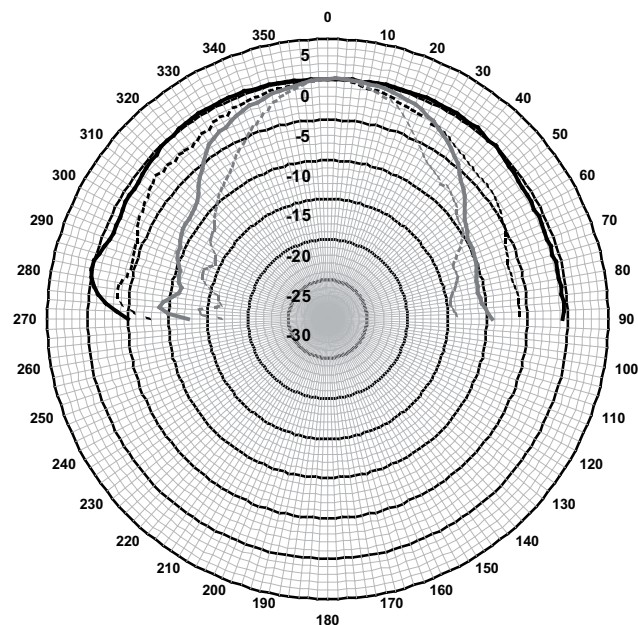

Горизонтальная/вертикальная полярная диаграмма LC3-UC06 (низкая частота). Нормализовано на оси 0 градусов.

Чувствительность октавного диапазона LC3-UC06 \*

	Октавный УЗД 1Вт/1м	Общий октавный УЗД 1Вт/1м	Общий октавный УЗД Р <sub>макс</sub> /1м
125 Гц	90,7	-	-
250 Гц	89,7	-	-
500 Гц	86,3	-	-
1000 Гц	85,9	-	-
2000 Гц	91,4	-	-
4000 Гц	94,5	-	-
8000 Гц	93,4	-	-
A- взвешенное	-	89,1	95,9
Линейно- взвешенное	-	89,7	96,7

Углы раскрытия для октавного диапазона LC3-UC06

	Горизонтальн ый	Вертикальн ый	
125 Гц	180	180	

250 Гц	180	180	
500 Гц	180	180	
1000 Гц	180	180	
2000 Гц	180	180	
4000 Гц	85	85	
8000 Гц	56	56	

Акустические характеристики на октаву

\* Все измерения выполнены с сигналом розового шума, значения даны в дБ УЗД.

### Состав изделия

Количес тво	Компоненты
1	LC3-UC06 Потолочный громкоговоритель
1	Руководство по установке
1	Шаблон для выреза в потолке

### Техническое описание

#### Электрические\*

	LC3-UC06	LC3-UC06-LZ
Описание	Потолочный громкоговоритель	
Максимальная мощность	9 Вт	9 Вт
Номинальная мощность	6 Вт (6/3/1,5 Вт)	6 Вт
Уровень звукового давления при номинальной мощности 6 Вт / 1 Вт (1 кГц, 1 м)	94 дБ / 86 дБ (УЗД)	94 дБ / 86 дБ (УЗД)
Уровень звукового давления при номинальной мощности 6 Вт / 1 Вт (4 кГц, 1 м)	103 дБ / 95 дБ (УЗД)	103 дБ / 95 дБ (УЗД)
Угол раскрытия при 1 кГц / 4 кГц (-6 дБ)	180° / 85°	180° / 85°
Эффективный частотный диапазон (-10 дБ)	От 90 Гц до 20 кГц	От 90 Гц до 20 кГц
Номинальное напряжение	100 В	4,9 В
Номинальное сопротивление	1667 Ом	4 Ом
Электрическое соединение	Микропроволочные выводы: длина 150 мм	

\*Технические характеристики согласно IEC 60268-5

#### Механические характеристики

	LC3-UC06	LC3-UC06-LZ
Описание	Потолочный громкоговоритель	
Диаметр	180 мм	180 мм
Монтажное отверстие	167 мм	167 мм
Макс. толщина потолка	5–25 мм	5–25 мм
Максимальная глубина	59 мм	59 мм
Материал (рама, передняя решетка)	АБС-пластик	АБС-пластик
Масса	475 г	337 г
Цвет	Белый (RAL 9010)	Белый (RAL 9010)

	LC3-CBB
Описание	Задний короб
Диаметр	148 мм
Максимальная глубина	96,3 мм
Материал	АБС-пластик
Масса	110 г
Цвет	Белый (RAL 9010)

#### Условия эксплуатации

Рабочая температура	от -25 °С до +55 °С
Температура хранения	от -40 °С до +70 °С
Относительная влажность	< 95 %

#### Информация для заказа

##### LC3-UC06 Потолочный громкоговоритель

Потолочный громкоговоритель мощностью 6 Вт, круглая решетка из АБС-пластика и рама, установка в потолок с помощью 2 встроенных пружинных рычагов, RAL 9010 белого цвета.  
номер для заказа **LC3-UC06**

##### LC3-UC06-LZ Потолочный громкоговоритель

Потолочный громкоговоритель мощностью 6 Вт, низкий импеданс (4 Ом), круглая решетка из АБС-пластика и рама, установка в потолок с помощью 2 встроенных пружинных рычагов, RAL 9010 белого цвета.  
номер для заказа **LC3-UC06-LZ**

#### Дополнительные аксессуары

##### LC3-CBB Задний короб

Задняя коробка с потолочными громкоговорителями LC3, способствует защите громкоговорителя от пыли, попадания капель и насекомых, препятствует проникновению звука через полости потолка в соседние области, RAL 9010 белого цвета.  
номер для заказа **LC3-CBB**

**Представлен (кем/чем):**

**Russia:**  
Robert Bosch ООО  
Security Systems  
13/5, Akad. Korolyova str.  
129515 Moscow, Russia  
Phone: +7 495 937 5361  
Fax: +7 495 937 5363  
Info.bss@ru.bosch.com  
ru.securitysystems@bosch.com  
www.bosch.ru