



EasyGate Elite S

Тип турникета:

Распашное открытие

1 ограничитель / 2 ограничителя

Закругленная форма корпуса

Безопасность и обеспечение безопасности

- 18 пар инфракрасных сенсоров
- Уровни безопасности
- Автоматический контроль прохода в двух направлениях / датчик прохода через турникет

Размеры

Высота корпуса	990 мм	(38.98")
Длина корпуса	1 070 мм	(42.10")
Ширина турникета	120 мм	(4.72")
Высота ограждения стандарт	990 мм	(38.98")
Высота ограждения макс.	1800 мм	(70.87")
Ширина прохода* стандарт	650 мм	(25.59")
Ширина прохода * макс.	1 100 мм	(43.31")
	при высоте створок до 1400 мм	
	макс.920 мм	36.22"
	при высоте створок 1400 – 1800 мм	



EasyGate EliteS / 990 мм



EasyGate EliteS / 1 800 мм

* для турникета с двумя ограничителями



Материалы и цвета

Корпус	матовая нержавеющая сталь
Верхняя панель	черное стекло
Ограничители	10 мм (0.39") закаленное стекло
Боковые панели	6 мм (0.24") закаленное стекло

Условия установки

В помещении

Механизм привода

Fail-Safe

Аварийный режим

Открывается автоматически по направлению к выходу

Дополнительное оборудование

Верхняя панель из нержавеющей стали

Боковые панели из нержавеющей стали

Бесконтактный RFID считыватель карт (встроенный)

Индикация прохода, подсветка прохода

WAV плеер

Подсветка створок / Декоративная накладка створки

USB конвертер / конвертер локальных сетей

Сенсорный пульт управления EasyTouch / TouchPanel кнопочная панель управления / T-MON программное обеспечение для программирования режимов работы турникета


SuperCup блок аварийной разблокировки

Альтернативные варианты отделки поверхности

Дополнительные варианты отделки верхней части турникета

Возможность встроенного картоприёмника

Мобильная паллета

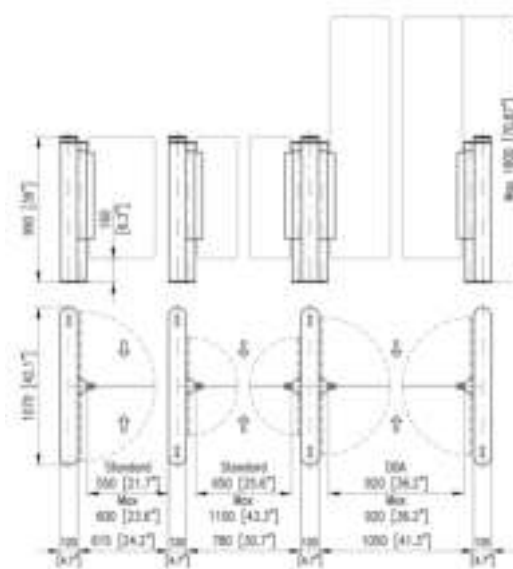

EasyGate EliteS (Top Glass)