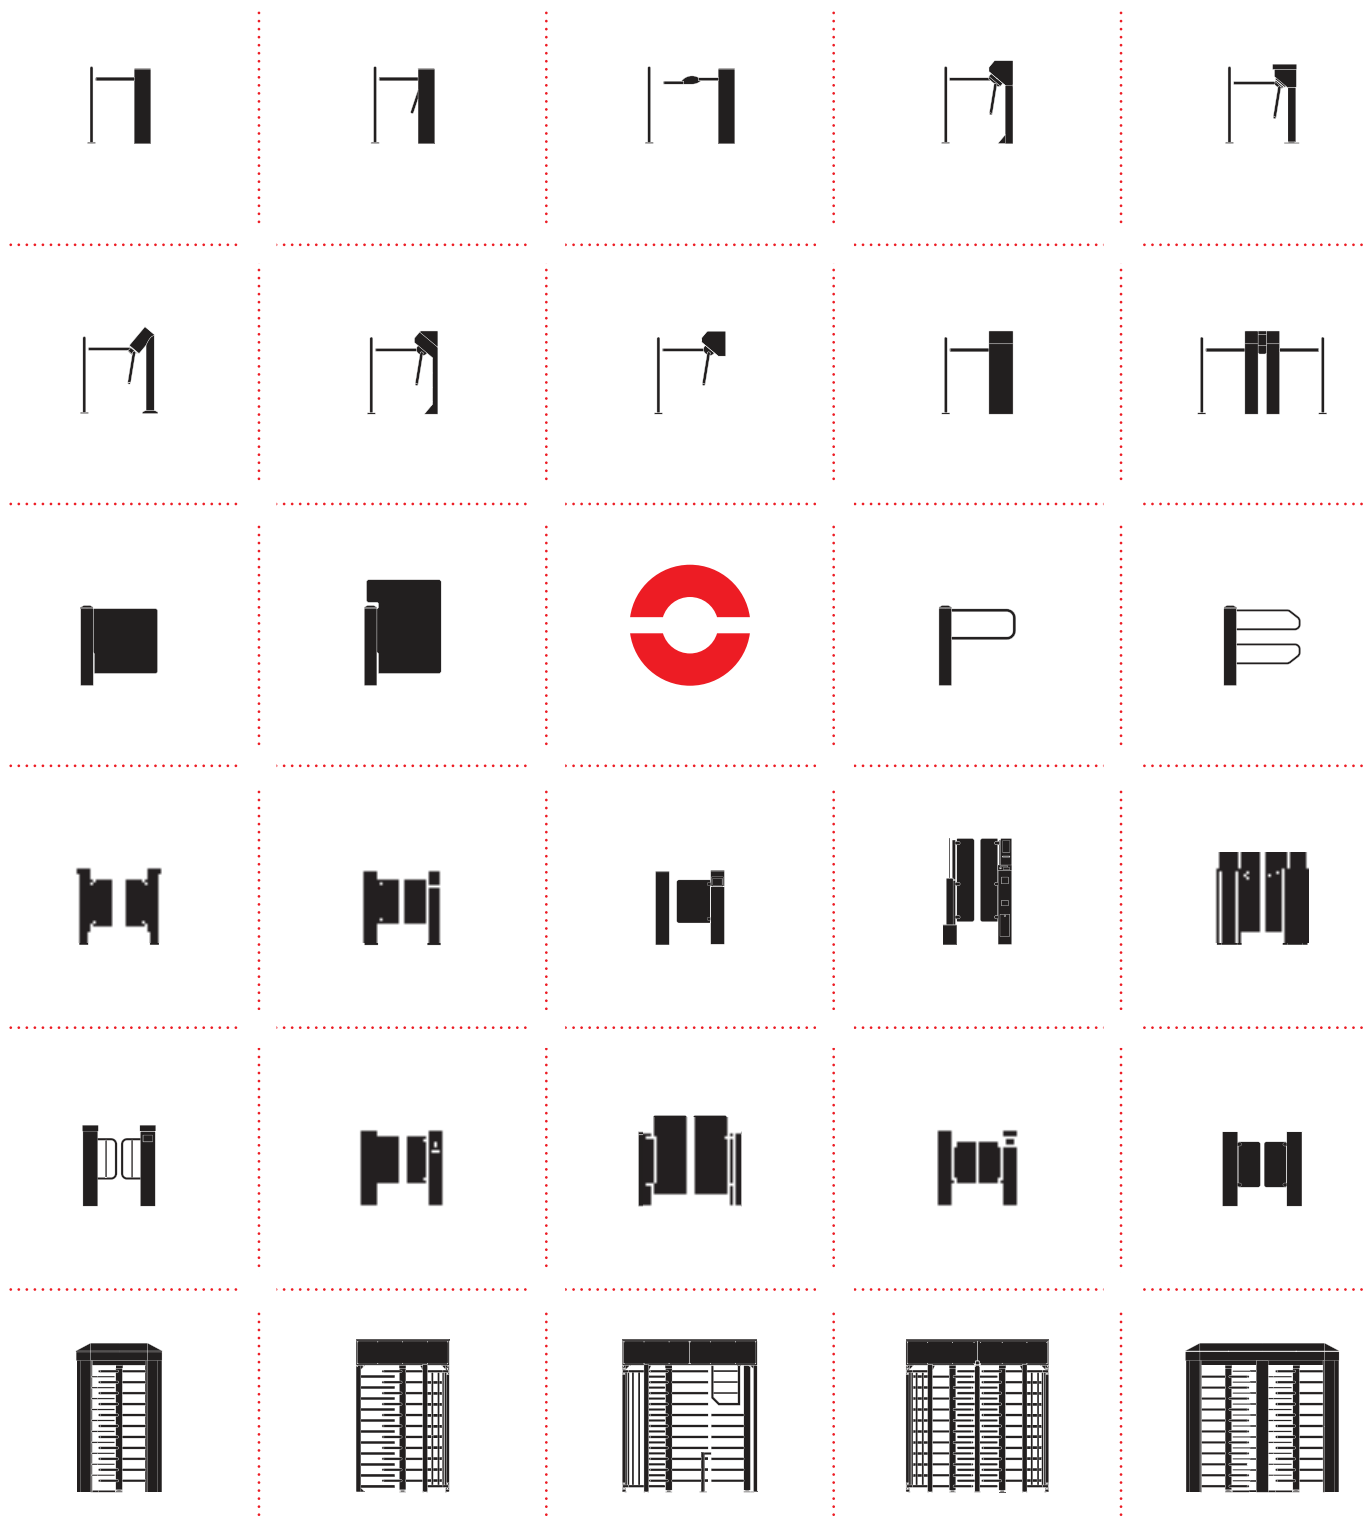




Модельный ряд турникетов и калиток

Модельный ряд турникетов и калиток

О производителя

COMINFO – европейский производитель турникетов, скоростных проходных зон, и других исполнительных устройств для систем контроля доступ .

Комп ния был основ н в 1990 году, в н стоящее время присутствует н рынке в 70 стр н х мир и ст л одним из ведущих производителей устройств для систем контроля доступ . Использов ние передовых технологий позволяет контролиров ть к ждый ш г производственного процесс н з воде. Послепрода жное обслужив ние осуществляется широкой сетью междун родных п ртнеров, быстро и эффективно.

EASYGATE

Линейк проходных зон EasyGate был созд н COMINFO с учетом с мых высоких требов ний по диз йну и р зличным уровням безо п ности. Д нные проходные зоны с повышенной пропускной способностью можно дополнить широким рядом опций, выбр ть отделку, цвет верхней п нели, форму корпус и т.д.

BAR

Линейк полуростовых турникетов-триподов BAR подходит для уст новки к в помещении, т к и н улице. Широкий выбор форм корпус позволяет подобр ть турникет, иде льно вписыв ющийся в любой интерьер. Триподы отлич ются н дежностью и низкой стоимостью эксплу т ции. Турникеты BAR – кл ссическое и н дежное решение для контроля доступ .

PEGAS

К литк PEGAS – универс льное решение, когд требуется орг низ ция доступ для инв лидных колясок, перемещения крупног б ритных предметов или орг низ ции эв ку ционного выход . Может быть уст новлен отдельно или в сост ве с турникет ми. Т кже доступн двойн я версия к литки для более широкого проход с синхронным или индивиду льным открытием/з крытием створок.

REXON

REXON – линейк полноростовых турникетов и к литок, уст н влив емые в мест х с повышенными требов ниями к уровню безо п ности.В линейке предст влены полноростовые турникеты, сдвоенные проходы, турникеты с к литкой для доступ н инв лидной коляске, велосипеде или для перемещения крупног б ритных предметов. Т кже доступн обр ботк корпус турникет нтикоррозийным покрытием, что г р нтирует н дежную р боту в суровых уличных условиях.

ROUND

Линейк полуростовых турникетов ROUND предст вляет собой синергию эстетики и функцион льности. В турникет х орг нично сочет ется высокий уровень безо п ности, комфорт для пользо вателя и элег нтный диз йн.

Содержание

EasyGate

- Распашные проходные зоны – Тонкий корпус4–5
- Распашные проходные зоны4–5
- Распашные проходные зоны

Премиум диз йн с широкими возможностями кастомизации.....4–5

- Раздвижные проходные зоны6–7
- Индивидуальные решения.....6–7

Турникеты-триподы BAR8–9

К литки PEGAS10–11

Полноростовые турникеты Rexion12–15

Полноростовые калитки..... 16–17

Полуростовые турникеты револьверного тип Round.....18–19

Огр ждения 20

Монт жн я консоль 20

Условные обозначения

-  Стандартный проход
-  Проход с сумкой
-  Проход с чемод ном
-  Доступ н инв лидной коляске
-  Безоп сный проход с ребенком
-  Проход с велосипедом / скутером
-  Уровень безо п ности – ниже среднего
-  Уровень безо п ности – средний
-  Уровень безо п ности – высокий



Ценовой ди п зон от низкого к высокому




Модель турникета	Описание	Уровень безопасности	Механизм привода	Материалы	Аварийный режим	Условия установки	Тип прохода	Цена
EasyGate распашной турникет с тонким корпусом (двунаправленный)								
Премиум класс								
	EasyGate Superb** Распашное открытие Высот створки 900-1800 мм 1 створк /2 створки	 Высокий 30 п р инфр кр сных сенсоров Автом тический контроль проход в двух н пр влениях / д тчик проход через турникет	Fail-Safe	М тов я нерж веющ я ст ль Верхняя п нель – черное стекло Боковые п нели – з к ленное стекло	Свободный проход Автом тическое открытие по н пр влению к выходу*	В помещении		
	EasyGate LiftCall Распашное открытие Высот створки 900-1800 мм 1 створк /2 створки	 Высокий 30 п р инфр кр сных сенсоров Автом тический контроль проход в двух н пр влениях / д тчик проход через турникет	Fail-Safe	М тов я нерж веющ я ст ль с окр ской в черный цвет RAL Верхняя п нель – черное стекло	Свободный проход Автом тическое открытие по н пр влению к выходу*	В помещении		
	EasyGate Elite Распашное открытие Высот створки 900-1800 мм 1 створк /2 створки	 Высокий 30 п р инфр кр сных сенсоров Автом тический контроль проход в двух н пр влениях / д тчик проход через турникет	Fail-Safe	М тов я нерж веющ я ст ль Верхняя п нель – черное стекло Боковые п нели – з к ленное стекло	Свободный проход Автом тическое открытие по н пр влению к выходу*	В помещении		
	EasyGate EliteS Распашное открытие Короткий и тонкий корпус Высот створки 900-1800 мм 1 створк /2 створки	 Высокий 18 п р инфр кр сных сенсоров Автом тический контроль проход в двух н пр влениях / д тчик проход через турникет	Fail-Safe	М тов я нерж веющ я ст ль Верхняя п нель – черное стекло Боковые п нели – з к ленное стекло	Свободный проход Автом тическое открытие по н пр влению к выходу*	В помещении		
Стандарт								
	EasyGate SG 1000 / SR 1000 Распашное открытие Высота створки 835 мм 1 створк /2 створки Модель G – з кругленн я форм корпус / Модель R – кв др тн я форм корпус	 Средний 6-24 пары инфракрасных сенсоров Автом тический контроль проход в двух н пр влениях / д тчик проход через турникет	Fail-Safe	М тов я нерж веющ я ст ль Боковые п нели – з к ленное стекло	Свободный проход Автом тическое открытие по н пр влению к выходу*	В помещении Н улице под н весом		
	EasyGate SG 1320 / SR 1320 Распашное открытие Высота створки 835 мм 1 створк /2 створки Модель G – з кругленн я форм корпус / Модель R – кв др тн я форм корпус	 Средний 8-36 пар инфракрасных сенсоров Автом тический контроль проход в двух н пр влениях / д тчик проход через турникет	Fail-Safe	М тов я нерж веющ я ст ль Боковые п нели – з к ленное стекло	Свободный проход Автом тическое открытие по н пр влению к выходу*	В помещении Н улице под н весом		
EasyGate распашной турникет (двунаправленный)								
Премиум класс								
	EasyGate SPT-G / SPT-R Распашное открытие Высот створки 1200 - 1800 мм 1 створк /2 створки Модель G – з кругленн я форм корпус / Модель R – кв др тн я форм корпус	 Высокий 36 пар инфракрасных сенсоров Автом тический контроль проход в двух н пр влениях / д тчик проход через турникет	Fail-Safe MDD мотор	М тов я нерж веющ я ст ль Верхняя п нель – черное стекло Боковые п нели – з к ленное стекло	Свободный проход Автом тическое открытие по н пр влению к выходу* Режим жесткой разблокировки*	В помещении		
	EasyGate SPD-G / SPD-R Распашное открытие Высота створки 850 мм 1 створк /2 створки Модель G – з кругленн я форм корпус / Модель R – кв др тн я форм корпус	 Средний 36 пар инфракрасных сенсоров Автом тический контроль проход в двух н пр влениях / д тчик проход через турникет	Fail-Safe MDD мотор	М тов я нерж веющ я ст ль Верхняя п нель – черное стекло Боковые п нели – з к ленное стекло	Свободный проход Автом тическое открытие по н пр влению к выходу* Режим жесткой разблокировки*	В помещении		
EasyGate распашной турникет с широкими возможностями кастомизации (двунаправленный)								
Премиум класс								
	EasyGate IM Распашное открытие Высот створки 1200 - 1800 мм 1 створк /2 створки	 Высокий 36 пар инфракрасных сенсоров Автом тический контроль проход в двух н пр влениях / д тчик проход через турникет	Fail-Safe MDD мотор	М тов я нерж веющ я ст ль Отделк м тери лом кори н Боковые п нели – з к ленное стекло	Свободный проход Автом тическое открытие по н пр влению к выходу* Режим жесткой разблокировки*	В помещении		
	EasyGate BV Распашное открытие Высот створки 800 мм 1 створк /2 створки	 Средний 36 пар инфракрасных сенсоров Автом тический контроль проход в двух н пр влениях / д тчик проход через турникет	Fail-Safe	М тов я нерж веющ я ст ль Отделк м тери лом кори н Боковые п нели – з к ленное стекло	Свободный проход Автом тическое открытие по н пр влению к выходу*	В помещении		

* опция



** доступно в 1 кв.2019 год

Модель турникета	Описание	Уровень безопасности	Механизм привода	Материалы	Аварийный режим	Условия установки	Тип прохода	Цена
EasyGate распашной турникет с тонким корпусом (двунаправленный)								
Премиум класс								
	EasyGate BG Раздвижное открытие Высота створки 950 мм 2 створки	 Средний 30 пар инфракрасных сенсоров Автоматический контроль прохода в двух направлениях / дистанционный проход через турникет	Fail-Safe MDD мотор	Матовая нержавеющая сталь Верхняя панель – черное стекло	Свободный проход Автоматическое открытие по направлению к выходу*	В помещении		
	EasyGate LG Раздвижное открытие Высота створки 940/1200/1800 мм 2 створки	 Высокий 42 пары инфракрасных сенсоров Автоматический контроль прохода в двух направлениях / дистанционный проход через турникет	Fail-Safe MDD мотор	Матовая нержавеющая сталь	Свободный проход Автоматическое открытие по направлению к выходу*	В помещении		
Стандарт								
	EasyGate LX / LH Раздвижное открытие Высота створки 940/1200/1800 мм 2 створки LX – 3 круглых формы корпуса LH – квадратные формы корпуса	 Высокий 40 пар инфракрасных сенсоров Автоматический контроль прохода в двух направлениях / дистанционный проход через турникет	Fail-Safe	Матовая нержавеющая сталь	Свободный проход Автоматическое открытие по направлению к выходу*	В помещении На улице под навесом		
	EasyGate FL / FH Раздвижное открытие Высота створки 940 мм 2 створки FL – 3 круглых формы корпуса FH – квадратные формы корпуса	 Средний 40 пар инфракрасных сенсоров Автоматический контроль прохода в двух направлениях / дистанционный проход через турникет	Fail-Safe	Матовая нержавеющая сталь	Свободный проход Автоматическое открытие по направлению к выходу*	В помещении На улице под навесом		
EasyGate индивидуальные решения (двунаправленный турникет)								
Премиум класс								
	EasyGate SPA Распашное открытие Турникет системы полного доступа с монетоприемником и терминатором для карт Высота створки 1400 мм 2 ограничителя	 Высокий 30 пар инфракрасных сенсоров Автоматический контроль прохода в двух направлениях / дистанционный проход через турникет	Fail-Safe MDD мотор	Боковые панели – закаленное стекло	Свободный проход Автоматическое открытие по направлению к выходу* Режим жесткой разблокировки*	В помещении		
	E-Gate Распашной турникет с двумя парами створок Автоматизированная система полного контроля 4 створки	 Высокий 60 пар инфракрасных сенсоров Автоматический контроль прохода в двух направлениях / дистанционный проход через турникет	Fail-Safe MDD мотор	Матовая нержавеющая сталь Боковые панели – закаленное стекло	Свободный проход Автоматическое открытие по направлению к выходу* Режим жесткой разблокировки*	В помещении		
	Interlock Gate G / R Турникет с двумя парами створок Высота створки 1200-1800 мм 4 створки Модель G – 3 круглых формы корпуса Модель R – квадратные формы корпуса	 Высокий 75 пар инфракрасных сенсоров Автоматический контроль прохода в двух направлениях / дистанционный проход через турникет	Fail-Safe MDD мотор	Матовая нержавеющая сталь Верхняя панель – черное стекло Боковые панели – закаленное стекло	Свободный проход Автоматическое открытие по направлению к выходу* Режим жесткой разблокировки*	В помещении		
	EasyGate SPT-G Bike / SPT-R Bike Распашное открытие Высота створки 1200 – 1800 мм 1 створка / 2 створки Модель G – 3 круглых формы корпуса Модель R – квадратные формы корпуса	 Высокий 36 пар инфракрасных сенсоров Автоматический контроль прохода в двух направлениях / дистанционный проход через турникет Индукционная петля	Fail-Safe MDD мотор	Матовая нержавеющая сталь Боковые панели – закаленное стекло	Свободный проход Автоматическое открытие по направлению к выходу* Режим жесткой разблокировки*	В помещении На улице		
	EasyGate SPT-G Outdoor / SPT-R Outdoor Распашное открытие Высота створки 1200 – 1800 мм 1 створка / 2 створки Модель G – 3 круглых формы корпуса / Модель R – квадратные формы корпуса	 Высокий 36 пар инфракрасных сенсоров Автоматический контроль прохода в двух направлениях / дистанционный проход через турникет	Fail-Safe MDD мотор	Матовая нержавеющая сталь Верхняя панель – черное стекло Боковые панели – закаленное стекло	Свободный проход Автоматическое открытие по направлению к выходу* Режим жесткой разблокировки*	На улице		
	EasyGate WN Распашное открытие Разработан для установки на улице Створка 900 мм из нержавеющей стали 1 створка / 2 створки	 Средний 8 пар инфракрасных сенсоров Автоматический контроль прохода в двух направлениях / дистанционный проход через турникет	Fail-Safe Мотор	Матовая нержавеющая сталь	Свободный проход Автоматическое открытие по направлению к выходу*	На улице Для суровых уличных условий		


* опция

Модель турникета	Описание	Уровень безопасности	Механизм привода	Материалы	Аварийный режим	Условия установки	Тип прохода	Цена
BAR моторизованный турникет-трипод (двунаправленный)								
	BAR ONE Unipod Монопод Функция отклонения штанги в направлении прохода	 Ниже среднего	Fail-Safe MDD мотор	Матовая нержавеющая сталь	Опускающаяся штанга	В помещении На улице под навесом* На улице*		€1
	BAR ONE Gate Монопод для расширенного прохода Функция отклонения штанги для прохода	 Ниже среднего	Fail-Safe MDD мотор	Матовая нержавеющая сталь	Опускающаяся штанга	В помещении На улице под навесом* На улице*		€1
	BAR ONE Tripod Турникет-трипод Функция отклонения штанги для прохода	 Ниже среднего	Fail-Safe MDD мотор	Матовая нержавеющая сталь	Свободное вращение	В помещении На улице под навесом* На улице*		€1
	BAR BA Турникет-трипод Функция отклонения штанги для прохода	 Ниже среднего	Fail-Safe	Матовая нержавеющая сталь	Механизм подвешивающей штанги Свободное вращение	В помещении На улице под навесом* На улице*		€1
	BAR EC Турникет-трипод Функция отклонения штанги для прохода	 Ниже среднего	Fail-Safe	Порошковое покрытие	Механизм подвешивающей штанги Свободный проход	В помещении На улице под навесом*		€1
	BAR EK Турникет-трипод Функция отклонения штанги для прохода	 Ниже среднего	Fail-Safe	Порошковое покрытие	Механизм подвешивающей штанги Свободный проход	В помещении На улице под навесом*		€1
	BAR EK-Wall Трипод для небольших помещений Монтируется на стену Функция отклонения штанги для прохода	 Ниже среднего	Fail-Safe	Матовая нержавеющая сталь	Механизм подвешивающей штанги Свободное вращение	В помещении На улице под навесом*		€1
	BAR ST Турникет-трипод Функция отклонения штанги для прохода	 Ниже среднего	Fail-Safe	Порошковое покрытие	Механизм подвешивающей штанги Свободное вращение	В помещении На улице под навесом* На улице*		€1
	BAR ST-DUO Двухпроходный турникет-трипод Функция отклонения штанги для прохода	 Ниже среднего	Fail-Safe	Порошковое покрытие	Механизм подвешивающей штанги Свободное вращение	В помещении На улице под навесом* На улице*		€2
	BAR SKR Турникет-трипод Функция отклонения штанги для прохода	 Ниже среднего	Fail-Safe	Матовая нержавеющая сталь	Свободное вращение	В помещении На улице под навесом* На улице*		€2
	BAR SKR-DropArm Турникет-трипод Функция отклонения штанги для прохода	 Ниже среднего	Fail-Safe	Матовая нержавеющая сталь	Механизм подвешивающей штанги Свободное вращение	В помещении На улице под навесом* На улице*		€2
	BAR GX Турникет-трипод Функция отклонения штанги для прохода	 Ниже среднего	Fail-Safe	Матовая нержавеющая сталь	Механизм подвешивающей штанги Свободное вращение	В помещении На улице под навесом*		€2
	BAR WN Турникет-трипод для установки на улице Регулируемая высота турникета Функция отклонения штанги для прохода	 Ниже среднего	Fail-Safe	Порошковое покрытие	Свободное вращение	В помещении На улице		€2

* опция

Модель турникета	Описание	Уровень безопасности	Механизм привода	Материалы	Аварийный режим	Условия установки	Тип прохода	Цена
PEGAS моторизованная калитка (двунаправленная)								
	PEGAS GLE Калитка со стеклянной створкой Доступна инвалидной коляске Угол открытия 90 градусов	 Ниже среднего	Fail-Safe	Матовая нержавеющая сталь Закаленное стекло	Свободное вращение Автоматическое открытие по нажатию кнопки к выходу*	В помещении		
	PEGAS GL Калитка со стеклянной створкой Доступна инвалидной коляске Угол открытия 270 градусов	 Ниже среднего	Fail-Safe	Матовая нержавеющая сталь Закаленное стекло	Свободное вращение Автоматическое открытие по нажатию кнопки к выходу*	В помещении		
	PEGAS HG Калитка со стеклянной створкой Доступна инвалидной коляске Угол открытия 90 градусов	 Ниже среднего	Fail-Safe	Матовая нержавеющая сталь Закаленное стекло	Свободное вращение Автоматическое открытие по нажатию кнопки к выходу*	В помещении		
	PEGAS SF Калитка с U-образной створкой из нержавеющей стали Доступна инвалидной коляске Угол открытия 270 градусов	 Ниже среднего	Fail-Safe	Матовая нержавеющая сталь	Свободное вращение Автоматическое открытие по нажатию кнопки к выходу*	В помещении На улице под навесом На улице		
	PEGAS SF-S Калитка со створкой из нержавеющей стали и стекла Доступна инвалидной коляске Угол открытия 270 градусов	 Ниже среднего	Fail-Safe	Матовая нержавеющая сталь Ламинированное стекло	Свободное вращение Автоматическое открытие по нажатию кнопки к выходу*	В помещении На улице под навесом На улице		
	PEGAS J Калитка с двойной U-образной створкой из нержавеющей стали Доступна инвалидной коляске Угол открытия 270 градусов	 Ниже среднего	Fail-Safe	Матовая нержавеющая сталь	Свободное вращение Автоматическое открытие по нажатию кнопки к выходу*	В помещении На улице под навесом На улице		
	Twin/Double gate Синхронная/двойная калитка Для организации широкого прохода	 Ниже среднего	Fail-Safe	Синхронная версия – створки открываются и закрываются синхронно* Двойная калитка – створки открываются и закрываются независимо друг от друга*				
	PEGAS Gate Top Подготовка под установку RFID считывателя, датчик безопасности, датчик выхода, индикация				Включение датчика движения/консоль под установку RFID считывателя Доступно для моделей PEGAS: GLE, HG, SF, SF-S, J.			




Модель турникета	Описание	Уровень безопасности	Механизм привода	Материалы	Аварийный режим	Условия установки	Тип прохода	Цена
REXON DEA полноростовой моторизованный турникет (двунаправленный)								
	REXON DEA 3 Полноростовой турникет с боковыми панелями и крышей 3 створки	 Высокий	Fail-Safe	Корпус/Кнопка: сталь горячей оцинковки, окраска в цвет RAL Ротор и штанги: сталь горячей оцинковки	Свободное вращение	В помещении На улице под нагрузкой		
	REXON DEA 3-U Полноростовой турникет с боковыми панелями, крышей и 3 круглыми штангами	 Высокий	Fail-Safe	Корпус/Кнопка: сталь горячей оцинковки, окраска в цвет RAL Ротор и штанги: матовая нержавеющая сталь	Свободное вращение	В помещении На улице под нагрузкой		
	REXON DEA DUO 3 Полноростовой двухпроходный турникет с боковыми панелями и крышей 3 створки	 Высокий	Fail-Safe	Корпус/Кнопка: сталь горячей оцинковки, окраска в цвет RAL Ротор и штанги: сталь горячей оцинковки	Свободное вращение	В помещении На улице под нагрузкой		
	REXON DEA 3 GATE-Bike Полноростовой турникет с боковыми панелями, крышей и калиткой для велосипедов 3 створки	 Высокий	Fail-Safe	Корпус/Кнопка: сталь горячей оцинковки, окраска в цвет RAL Ротор и штанги: сталь горячей оцинковки	Свободное вращение	В помещении На улице под нагрузкой		
	REXON DEA 3 GATE Bike-U Полноростовой турникет с боковыми панелями, крышей, калиткой для велосипедов и 3 круглыми штангами	 Высокий	Fail-Safe	Корпус/Кнопка: сталь горячей оцинковки, окраска в цвет RAL Ротор и штанги: матовая нержавеющая сталь	Свободное вращение	В помещении На улице под нагрузкой		
	REXON DEA 3 GATE-Full Полноростовой турникет с боковыми панелями, крышей и полноростовой калиткой 3 створки	 Высокий	Fail-Safe	Корпус/Кнопка: сталь горячей оцинковки, окраска в цвет RAL Ротор и штанги: матовая нержавеющая сталь	Свободное вращение	В помещении На улице под нагрузкой		
	REXON DEA 3 GATE-Full-U Полноростовой турникет с боковыми панелями, крышей, полноростовой калиткой и 3 круглыми штангами	 Высокий	Fail-Safe	Корпус/Кнопка: сталь горячей оцинковки, окраска в цвет RAL Ротор и штанги: матовая нержавеющая сталь	Свободное вращение	В помещении На улице под нагрузкой		
	REXON DEA 4 Полноростовой турникет с боковыми панелями и крышей 4 створки	 Высокий	Fail-Safe	Полностью из матовой нержавеющей стали	Свободное вращение	В помещении На улице под нагрузкой		
	REXON DEA DUO 4 Полноростовой двухпроходный турникет с боковыми панелями и крышей 4 створки	 Высокий	Fail-Safe	Полностью из матовой нержавеющей стали	Свободное вращение	В помещении На улице под нагрузкой		

Модель турникета	Описание	Уровень безопасности	Механизм привода	Материалы	Аварийный режим	Условия установки	Тип прохода	Цена
REXON ERA полноростовой моторизованный турникет (двунаправленный)								
	REXON ERA 3 Полноростовой турникет с прямыми штангами 3 створки	 Высокий	Fail-Safe	Корпус : сталь горячей оцинковки Ротор и штанги: сталь горячей оцинковки	Свободный проход	Н В помещении улице под навесом Н улице Уличный проход*		
	REXON ERA DUO 3 Полноростовой двухпроходный турникет с прямыми штангами 3 створки	 Высокий	Fail-Safe	Корпус : сталь горячей оцинковки Ротор и штанги: сталь горячей оцинковки	Свободный проход	Н В помещении улице под навесом Н улице Уличный проход*		
	REXON ERA 3 GATE-Bike Полноростовой турникет с кассетой для велосипеда 3 створки	 Высокий	Fail-Safe	Корпус : сталь горячей оцинковки Ротор и штанги: сталь горячей оцинковки	Свободный проход	Н В помещении улице под навесом Н улице Уличный проход*		
	REXON Basic 3 Полноростовой турникет с прямыми штангами 3 створки	 Высокий	Fail-Safe	Корпус : сталь горячей оцинковки Ротор и штанги: сталь горячей оцинковки	Свободный проход	Н В помещении улице под навесом Н улице Уличный проход*		
	REXON ERA 3 GS Полноростовой турникет с боковыми панелями из стекла 3 створки	 Высокий	Fail-Safe	Корпус : сталь горячей оцинковки Ротор и штанги: сталь горячей оцинковки Боковые панели из стекла триплекс	Свободный проход	Н В помещении улице под навесом Н улице Уличный проход*		
	REXON ERA 3-GS-U Полноростовой турникет с боковыми панелями из стекла и закругленными штангами 3 створки	 Высокий	Fail-Safe	Корпус : сталь горячей оцинковки Ротор и штанги: сталь горячей оцинковки Боковые панели из стекла триплекс	Свободный проход	Н В помещении улице под навесом Н улице Уличный проход*		
	REXON ERA DUO 3 GS Полноростовой двухпроходный турникет с боковыми панелями из стекла 3 створки	 Высокий	Fail-Safe	Корпус : сталь горячей оцинковки Ротор и штанги: сталь горячей оцинковки Боковые панели из стекла триплекс	Свободный проход	Н В помещении улице под навесом Н улице Уличный проход*		
	REXON ERA 4 Полноростовой турникет с прямыми штангами 4 створки	 Высокий	Fail-Safe	Корпус : сталь горячей оцинковки Ротор и штанги: сталь горячей оцинковки	Свободный проход	Н В помещении улице под навесом Н улице Уличный проход*		
	REXON ERA 4-LE Полноростовой турникет с боковыми панелями 4 створки	 Высокий	Fail-Safe	Корпус : сталь горячей оцинковки Ротор и штанги: сталь горячей оцинковки	Свободный проход	Н В помещении улице под навесом Н улице Уличный проход*		
	REXON ERA DUO 4-LE Полноростовой двухпроходный турникет с боковыми панелями 4 створки	 Высокий	Fail-Safe	Корпус : сталь горячей оцинковки Ротор и штанги: сталь горячей оцинковки	Свободный проход	Н В помещении улице под навесом Н улице Уличный проход*		
REXON GLASS полноростовой турникет револьверного типа								
	REXON GLASS Полноростовой турникет с боковыми панелями и створками из стекла 3 створки	 Высокий	Fail-Safe	Корпус : массивная нержавеющая сталь Боковые панели и створки : закаленное ламинированное стекло	Свободный проход	В помещении		
REXON Custom полноростовой моторизованный турникет								
	REXON NET Полноростовой турникет повышенного уровня безопасности со створками из металлической сетки 3 створки	 Высокий	Fail-Safe	Корпус : сталь горячей оцинковки Ротор и штанги: металлическая сетка	Свободный проход	Н В помещении улице под навесом Н улице		


* опция

Модель турникета	Описание	Уровень безопасности	Механизм привода	Материалы	Аварийный режим	Условия установки	Тип прохода	Цена
GATE DEA/ERA полноростовая моторизованная калитка (двунаправленная)								
	GATE DEA Полноростовая калитка с боковыми панелями и крышей Доступна инвалидной коляске	 Высокий	Fail-Safe	Корпус/Кнопка: сталь горячей оцинковки, окраска в цвет RAL Ротор и штанги: сталь горячей оцинковки	Свободный проход Автоматическое открытие по нажатию кнопки к выходу*	В помещении На улице под навесом На улице		
	GATE DEA-U Полноростовая калитка с боковыми панелями, крышей и изогнутыми штангами Доступна инвалидной коляске	 Высокий	Fail-Safe	Корпус/Кнопка: сталь горячей оцинковки, окраска в цвет RAL Ротор и штанги: глянцевая нержавеющая сталь	Свободный проход Автоматическое открытие по нажатию кнопки к выходу*	В помещении На улице под навесом На улице		
	GATE DEA DUO Полноростовая двухпроходная калитка с боковыми панелями и крышей Доступна инвалидной коляске	 Высокий	Fail-Safe	Корпус/Кнопка: сталь горячей оцинковки, окраска в цвет RAL Ротор и штанги: сталь горячей оцинковки	Свободный проход Автоматическое открытие по нажатию кнопки к выходу*	В помещении На улице под навесом На улице		
	GATE DEA DUO-U Полноростовая двухпроходная калитка с боковыми панелями, крышей и изогнутыми штангами Доступна инвалидной коляске	 Высокий	Fail-Safe	Корпус/Кнопка: сталь горячей оцинковки, окраска в цвет RAL Ротор и штанги: глянцевая нержавеющая сталь	Свободный проход Автоматическое открытие по нажатию кнопки к выходу*	В помещении На улице под навесом На улице		
	GATE ERA Полноростовая калитка с прямыми штангами Доступна инвалидной коляске	 Высокий	Fail-Safe	Корпус: сталь горячей оцинковки Ротор и штанги: сталь горячей оцинковки	Свободный проход Автоматическое открытие по нажатию кнопки к выходу*	В помещении На улице под навесом Уличный проход*		
	GATE ERA-U Полноростовая калитка с изогнутыми штангами Доступна инвалидной коляске	 Высокий	Fail-Safe	Корпус: сталь горячей оцинковки Ротор и штанги: глянцевая нержавеющая сталь	Свободный проход Автоматическое открытие по нажатию кнопки к выходу*	В помещении На улице под навесом Уличный проход*		
	GATE ERA DUO Полноростовая двухпроходная калитка с прямыми штангами Доступна инвалидной коляске	 Высокий	Fail-Safe	Корпус: сталь горячей оцинковки Ротор и штанги: сталь горячей оцинковки	Свободный проход Автоматическое открытие по нажатию кнопки к выходу*	В помещении На улице под навесом Уличный проход*		
	GATE ERA DUO-U Полноростовая двухпроходная калитка с изогнутыми штангами Доступна инвалидной коляске	 Высокий	Fail-Safe	Корпус: сталь горячей оцинковки Ротор и штанги: глянцевая нержавеющая сталь	Свободный проход Автоматическое открытие по нажатию кнопки к выходу*	В помещении На улице под навесом Уличный проход*		
	GATE ERA LE Полноростовая калитка с боковыми панелями Доступна инвалидной коляске	 Высокий	Fail-Safe	Корпус: сталь горячей оцинковки Ротор и штанги: сталь горячей оцинковки	Свободный проход Автоматическое открытие по нажатию кнопки к выходу*	В помещении На улице под навесом Уличный проход*		
	GATE ERA LE-U Полноростовая калитка с боковыми панелями и изогнутыми штангами Доступна инвалидной коляске	 Высокий	Fail-Safe	Корпус: сталь горячей оцинковки Ротор и штанги: глянцевая нержавеющая сталь	Свободный проход Автоматическое открытие по нажатию кнопки к выходу*	В помещении На улице под навесом Уличный проход*		
	GATE ERA DUO LE Полноростовая двухпроходная калитка с боковыми панелями Доступна инвалидной коляске	 Высокий	Fail-Safe	Корпус: сталь горячей оцинковки Ротор и штанги: сталь горячей оцинковки	Свободный проход Автоматическое открытие по нажатию кнопки к выходу*	В помещении На улице под навесом Уличный проход*		
	GATE ERA DUO LE-U Полноростовая двухпроходная калитка с боковыми панелями и изогнутыми штангами Доступна инвалидной коляске	 Высокий	Fail-Safe	Корпус: сталь горячей оцинковки Ротор и штанги: глянцевая нержавеющая сталь	Свободный проход Автоматическое открытие по нажатию кнопки к выходу*	В помещении На улице под навесом Уличный проход*		

* опция

Модель турникета	Описание	Уровень безопасности	Механизм привода	Материалы	Аварийный режим	Условия установки	Тип прохода	Цена
ROUND полуростовой роторный турникет (двунаправленный)								
	ROUND E Полуростовой роторный турникет	 Средний	Fail-Safe	М тов я нерж веющ я ст ль	Свободный проход	В помещении		
	ROUND E-S Полуростовой роторный турникет Тонкий корпус	 Средний	Fail-Safe	М тов я нерж веющ я ст ль	Свободный проход	В помещении		
	ROUND F Полуростовой турникет с з кругленными боковыми п нелями из стекл	 Средний	Fail-Safe	М тов я нерж веющ я ст ль Боковые п нели из стекл	Свободный проход	В помещении		
	ROUND F-Top Полуростовой турникет с з кругленными боковыми п нелями из стекл Премиум отделк верхней п нели	 Средний	Fail-Safe	М тов я нерж веющ я ст ль Боковые п нели из стекл Премиум отделк верхней п нели	Свободный проход	В помещении		
	ROUND J Полуростовой роторный турникет	 Средний	Fail-Safe	М тов я нерж веющ я ст ль	Свободный проход	В помещении Н улице под крышей* Н улице*		
	ROUND J-S Полуростовой роторный турникет Тонкий корпус	 Средний	Fail-Safe	М тов я нерж веющ я ст ль	Свободный проход	В помещении Н улице под крышей* Н улице*		
	ROUND J90-U arm Полуростовой роторный турникет	 Средний	Fail-Safe	М тов я нерж веющ я ст ль	Свободный проход	В помещении Н улице под крышей* Н улице*		
	ROUND J90-Straight Полуростовой роторный турникет	 Средний	Fail-Safe	М тов я нерж веющ я ст ль	Свободный проход	В помещении Н улице под крышей* Н улице*		
	ROUND J90-Straight 1300 Увеличенн я высот (до 1300 мм)	 Средний	Fail-Safe	М тов я нерж веющ я ст ль	Свободный проход	В помещении Н улице под крышей* Н улице*		
	ROUND J90 DUO-Straight Полуростовой двухпроходный роторный турникет	 Средний	Fail-Safe	М тов я нерж веющ я ст ль	Свободный проход	В помещении Н улице под крышей* Н улице*		
	ROUND J90 DUO-Straight 1300 Увеличенн я высот (до 1300 мм)	 Средний	Fail-Safe	М тов я нерж веющ я ст ль	Свободный проход	В помещении Н улице под крышей* Н улице*		

* опция

Тип оборудования	Описание	Уровень безопасности	Материалы	Условия установки	Цена
Ограждения					
	ZC Ограждение высотой 40 мм	 Средний	Нержавеющая сталь	В помещении На улице	
	ZS 990 Ограждение со стеклянной панелью Высота 990 мм	 Средний	Нержавеющая сталь Закаленное стекло	В помещении	
	ZS 1800 Ограждение со стеклянной панелью Высота 1800 мм	 Высокий	Нержавеющая сталь Закаленное стекло	В помещении	
	Frame Less Barrier Ограждение без стоек. Крепление в навесную подвесную	 Средний	Закаленное стекло	В помещении	

Монтажная консоль



Ramp LT

Плоская для установки в помещениях, где сверление невозможно
Доступно для всех видов турникетов и калиток

Главный низкорезный профиль из алюминия с внутренними калитками, верхнее противоскользящее покрытие черного цвета



COMINFO Russia

Российский технический центр

Москва, ул. Годовиков, 9

Тел.: +7 495 787-5760

Факс: +7 495 728-8211

www.cominfo-russia.com

cominfo
Russia