

Сателлитный громкоговоритель для монтажа на потолок LC6-S-L, белый

www.bosch.ru



BOSCH

Разработано для жизни



- ▶ Конструкция с невыпадающими крепежными фиксаторами обеспечивает быструю установку практически на любой потолок.
- ▶ 4-контактный разъем Phoenix на потолочных сателлитных громкоговори́телях поддерживает сквозное подключение кабелей.
- ▶ Соответствие требованиям UL 2043/1480 позволяет использовать систему для сигнальных решений и в помещениях с приточной вентиляцией.
- ▶ В комплект входят шаблоны для вырезания отверстий в потолке и все крепежные приспособления.
- ▶ Имеются модели белого цвета.

Монтируемый в потолок громкоговоритель для фоновой музыки LC6-S-L сопротивлением 16 Ом и диаметром 2" (50 мм) предназначен для использования в сочетании с сабфувером LC6-SW100-L. Громкоговоритель LC6-S-L обеспечивает простое подключение к системе с помощью съемного сигнального разъема Phoenix и легко крепится к большинству потолочных покрытий с помощью невыпадающих крепежных фиксаторов.

Сертификаты и согласования

Регион	Сертификация
Европа	CE

Состав изделия

Количество	Описание
2	Сателлитные громкоговори́тели для монтажа на потолок
2	Решетки
2	Поддерживающие кольца полукруглого профиля
1	Шаблон для вырезания
1	Технические характеристики для инженеров
2	Окрашенные экраны

* Сателлитный громкоговоритель для монтажа на потолок (1 коробка)

Техническое описание

Частотная характеристика (-10 дБ):	от 180 Гц до 20 кГц ¹
Коммутируемая мощность:	30 Вт ²
Чувствительность:	84 дБ ¹
Сопротивление:	16 Ом
Максимальный уровень звукового давления:	102 дБ
Голосовое покрытие (Г х В):	150° x 150° ³
Покрытие музыкальной программы (Г х В):	100° x 100° ⁴
Преобразователь:	50 мм (1,97 дюйма)
Разъемы:	Phoenix (4-контактный)
Корпус:	Сталь и пластик ABS (огнестойкий)
Ответвления трансформатора:	Н/Д
Размеры (Г х диаметр):	119 x 135 мм (4,7 x 5,3 дюйма)
Размер монтажного отверстия:	114 мм (4,49 дюйма)
Вес нетто (каждый):	0,82 кг
Транспортный вес (пара):	2,34 кг
Аксессуары в комплекте:	Поддерживающее кольцо полукруглого профиля


¹Полупространство.

²Длительный программный режим, на 3 дБ больше, чем при непрерывном розовом шуме.


³В среднем 1–4 кГц.

⁴В среднем 1–8 кГц.

Частотная характеристика:

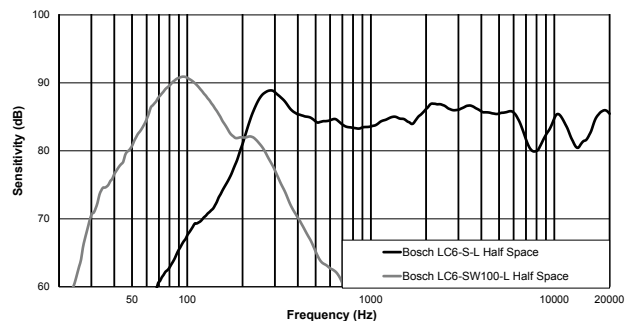

Размеры:

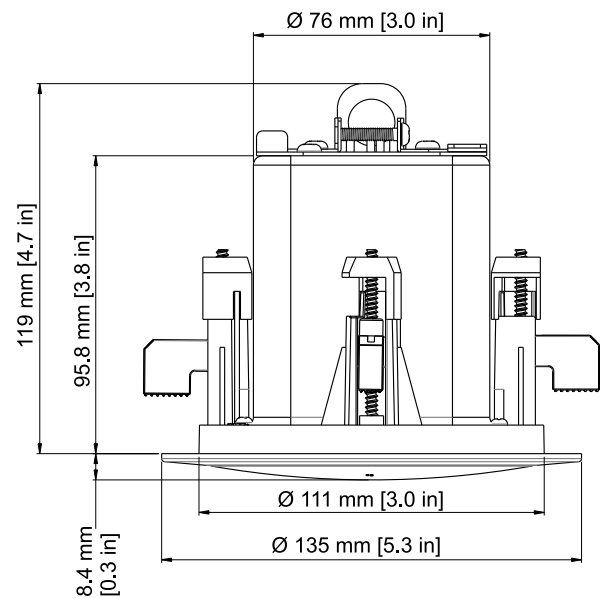

Информация для заказа

Сателлитный громкоговоритель для монтажа на потолок LC6-S-L, белый

Система сателлитных громкоговорителей для монтажа на потолок (цена указана за пару, продаются парами); белое покрытие номер для заказа **LC6-S-L**

Представлен (кем/чем):

Russia:
Robert Bosch ООО
Security Systems
13/5, Akad. Korolyova str.
129515 Moscow, Russia
Phone: +7 495 937 5361
Fax: +7 495 937 5363
Info.bss@ru.bosch.com
ru.securitysystems@bosch.com
www.bosch.ru