

Speedlane Slide




BOON EDAM

Турникет Speedlane Slide, входящий в новую серию турникетов Lifeline, - это программируемый и интуитивно-понятный турникет с уникальной бегущей подсветкой. Сочетая современный дизайн и безопасность, турникеты Speedlane Slide взаимодействуют с теми, кто приближается к ним, руководя и направляя авторизованных пользователей к охраняемым зонам здания.

Разработанные в соответствии с самыми высокими стандартами и опережая отраслевые тенденции, турникеты Speedlane Slide имеют следующие отличительные особенности:

- Уникальные датчики, определяющие приближение посетителя
- Функция ожидания, позволяющая экономить электроэнергию
- Бегущая подсветка, направляющая посетителя
- Интуитивно-понятные символы для удобства пользователя
- Эргономичный дизайн для комфорта клиентов
- Индивидуальное исполнение в соответствии с дизайном интерьера
- Высочайшее качество материалов

Варианты исполнения

- Линия турникетов, состоящая из одного или нескольких проходов
- Датчики, обнаруживающие попытку перепрыгнуть через турникет
- Режим беспрепятственного прохода
- Режим блокировки / Эвакуационный режим в случае аварийной ситуации
- Выносная панель управления
- Варианты исполнения дверных створок: стандартные или "Крылья Ангела"




your entry experts



Размеры и характеристики

тип	A		Количество створок	Доступ для людей с ограниченными возможностями	Тип посетителей	B Общая ширина (мм)	D Высота дверной створки (мм)	E Высота турникета (мм)	F Длина турникета (мм)
	Ширина прохода (мм)	Пропускная способность (в минуту)*							
Стандартный	510	25-30	2	×		1134	980	1035	1440
Высокий	510	25-30	2	×		1134	1200-1800	1035	1440
Широкий	910	25-30	2			1934	980	1035	1440
Высокий & Широкий	910	25-30	2			1934	1200-1800	1035	1440
“Крылья Ангела”	510	25-30	2	×		1134	999	1035	1440
Широкий с “Крыльями Ангела”	910	25-30	2			1934	997	1035	1440

* В зависимости от выбранной системы контроля доступа; в одном направлении

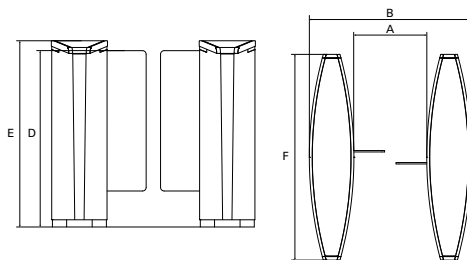

Индивидуальное исполнение

Турникеты Speedlane Slide имеют множество разнообразных форм. Будь то доступ для лиц с ограниченными возможностями или наиболее высокий уровень безопасности – возможно все! Характерная верхняя панель турникета, выполненная из черного стекла, отличается стильным дизайном, в то время как отделка корпуса турникета может быть выполнена в соответствии с последними дизайнерскими трендами, позволяя Speedlane Slide гармонично вписываться или наоборот выделяться в окружающем интерьере.

Аварийный выход

Speedlane Slide оснащен резервным блоком питания для бесперебойной работы в случае сбоя электропитания. Если питание не будет восстановлено до полной разрядки батареи или в случае аварийной ситуации, створки турникетов полностью откроются для обеспечения свободного аварийного выхода.

BoonTouch

BoonTouch - это универсальная панель управления, с помощью которой можно удаленно управлять турникетом Speedlane Slide с ресепшена. BoonTouch способна управлять любой комбинацией турникетов до шести единиц. С помощью удобного интерфейса BoonTouch дает возможность контроля как отдельной линии турникетов, так и нескольких линий и управления в случае аварийной ситуации.

Технические характеристики

Электропитание: 110-240 V, 50/60 Гц

Энергопотребление

В режиме работы: 80Вт

В режиме покоя: 60Вт

В спящем режиме: 40Вт

Температурный режим: от -15°C до 50°C

Вес: 330 кг