DI-9204Exd

Адресный ручной взрывозащищенный пожарный извещатель

Описание

Адресный взрывозащищенный пожарный извещатель DI-9204Exd подключается в адресный шлейф пожарной сигнализации GST. Совместим со всеми адресными панелями.

Особенности

- Электронная адресация
- Кнопка с фиксацией, сброс специальным ключом
- Встроенный микропроцессор
- Широкий диапазон рабочих температур, высокая степень защиты оболочки, может быть применен на судах, во взрывоопасной среде
- Может работать в безадресном режиме

Сертификаты

- Степень взрывозащиты: Exd II BT6 Gb/DIP A20 TA,T6
- Сертификат взрывозащиты: CE12.1341
- WEEE & RoHS Compliant

Подключение и монтаж

Внешний вид и назначение клемм извещателя:

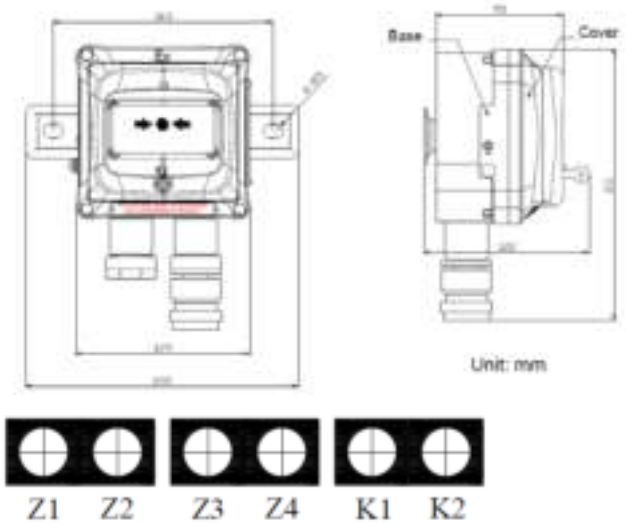

Z1, Z2: Подключение ШС, в безадресном режиме подключение питания 24В, не чувствительно к полярности.

Z3, Z4: Выход ШС, в безадресном режиме выход 24В, не чувствительно к полярности

K1, K2: НО выход тревога типа «сухой контакт»

Рекомендованный кабель

Не менее 1.0mm^2

Note: Specifications are subject to change without notice.

Технические характеристики

Рабочее напряжение	ШС 24В (16В~28В) Внешний источник 24В (20В~28В)
Ток потребления в дежурном режиме	≤0,8mA
Ток потребления в режиме тревога	≤2,5mA
Параметры реле в базадресном режиме	Сухой контакт или 24В/1А
Инициализация	Механическое нажатие
Сброс	Специальным ключем
Индикатор	Красный, Мигает при опросе, светится при тревоге
Параметры рабочей среди	Температура: -40°C ~ +70°C Относительная влажность≤95%,
Адрес	1-242
Степень защиты оболочки	IP65
Материал корпуса, цвет	Алюминиевый сплав ZL102 (аналог АК12), Красный.
Размеры	211x 129мм x 95мм (ез аксессуаров)
Вес	Не более 2кг
Степень взрывозащиты	Exd II BT6 Gb/DIP A20 TA,T6

Информация для заказа

Part No.	DI-9204Exd
Device Name	Адресный ручной взрывозащищенный пожарный извещатель

Note: Specifications are subject to change without notice.