



Цветные камеры DinionXF серии LTC 0485



Высококачественные цифровые цветные камеры ПЗС формата 1/3" серии LTC 0485 предлагают непревзойденное качество изображения даже в самых сложных условиях освещенности и наблюдения. Основанные на уникальной технологии 15-битовой цифровой обработки видеосигнала и использующие технологию XF-Dynamic, эти камеры обеспечивают отличную чувствительность с расширенным динамическим диапазоном. Благодаря лучшим ПЗС-матрицам формата 1/3", усовершенствованной предварительной обработке в сочетании со знаменитой технологией цифровой обработки видеосигнала Dinion эти камеры достигают необычайной чувствительности, предлагая отличное качество изображения в условиях плохой освещенности и более высокую контрастность при дневном свете. Интеллектуальные алгоритмы баланса белого в сочетании с функцией стабилизации баланса белого и полностью ручным режимом настройки баланса обеспечивают наиболее точную цветопередачу. Все камеры Dinion поставляются готовыми к работе. Просто подключите кабель, наведите объектив на резкость и подключите питание - изображения оптимального качества практически при любых условиях наблюдения вам обеспечены! Настройка заднего фокуса и подключение питания

- ▶ Технология 15-битовой цифровой обработки сигнала
- ▶ Технология XF-dynamic
- ▶ Связь стандарта Bilinx
- ▶ Функция NightSense
- ▶ Установка выдержки по умолчанию
- ▶ Мастер настройки объектива
- ▶ Автонастройка уровня черного
- ▶ Видеодетектор движения
- ▶ Разрешение 540 ТВЛ

производятся без инструментов. В особо сложных ситуациях, когда требуется точная настройка или специальные установки, параметры камеры можно установить индивидуально с помощью экранного меню и кнопок управления на боковой панели камеры. Кроме того, для облегчения установки сама камера определяет тип объектива, а использование мастера объектива гарантирует точную установку резкости в любой ситуации.

Функции

Функция XF-Dynamic

Технология XF-Dynamic, представленная в камерах серии LTC 0485, расширяет динамический диапазон до ранее невиданных пределов. XF-Dynamic автоматически обрабатывает 15-битовый цифровой сигнал высокой точности для оптимальной передачи деталей как в освещенных участках, так и в тени одновременно, увеличивая объем отображаемой информации.

Технология Bilinx

В камерах серии LTC 0485 используется технология Bilinx. Bilinx – технология двусторонней передачи

данных в составе видеосигнала, используемая во всех камерах Dinion компании Bosch. Благодаря Bilinx инженеры могут проверить состояние камеры, произвести корректировку параметров настройки и даже обновить микропрограммное обеспечение с устройств, подсоединенных практически в любом месте видеокабеля. Bilinx сокращает время обслуживания и установки, обеспечивает более точную установку и настройку и увеличивает общую информативность. Кроме того, Bilinx использует традиционный видеокабель для передачи тревожных сигналов и сообщений о текущем состоянии, обеспечивая превосходную информативность и не требуя дополнительных операций по установке.

Видеодетектор движения

Встроенная функция определения движущихся объектов позволяет выбрать до четырех программируемых областей с индивидуальными порогами. Глобальный детектор изменения сцены сводит до минимума количество ложных сигналов, вызываемых внезапными изменениями условий освещенности, например, включением и выключением внутреннего или охранного освещения. Когда обнаруживается движение, помимо сигнала тревоги, передаваемого через Bilinx, может быть передан сигнал через видео, и выходное реле может быть замкнуто.

Автонастройка уровня черного

Автонастройка уровня черного увеличивает контрастность путем удаления с изображения бликов, а также при снижении контрастности из-за тумана или дымки.

Установка выдержки по умолчанию

При наблюдении двигающихся объектов требуется короткая выдержка. При короткой выдержке для поддержания уровня видеосигнала требуется увеличение диафрагмы или увеличение усиления. Чувствительность камеры снижается при использовании короткой выдержки. Установка выдержки по умолчанию для LTC 0485 дает лучший результат в любых условиях. При достаточной освещенности используется короткая выдержка, а при снижении освещенности и исчерпании возможностей других настроек устанавливается стандартное время выдержки, поддерживающее превосходную чувствительность камеры.

Компенсация фоновой засветки

Благодаря полностью программируемой области компенсации и регулируемому уровню компенсации камера может быть легко настроена даже для наблюдения в таких сложных участках, как вход с улицы.

Мастер объектива

В камерах серии LTC 0485 тип устанавливаемого объектива определяется автоматически. Мастер настройки объектива наведет объектив на резкость при минимальной диафрагме, что гарантирует резкость изображения и днем, и ночью. Специальных инструментов и фильтров не требуется.

Программируемые режимы

Камера поддерживает три независимых режима работы. Эти режимы, предварительно заданные в камере, подходят для обычных областей применения, а также могут настраиваться в зависимости от конкретных условий. Переключение режимов выполняется просто - через Bilinx или через вход внешнего тревожного сигнала.

Функция NightSense

Камеры серии LTC 0485 оснащены ночным режимом NightSense. Благодаря ему чувствительность в монохромном режиме увеличивается на 9 дБ. Режим NightSense включается автоматически в условиях плохой освещенности или удаленно посредством Bilinx.

Повышение чувствительности

Эффективная чувствительность значительно повышается в результате увеличения времени накопления заряда на ПЗС-матрице до 10 раз. Функция особенно полезна при отсутствии искусственного освещения, когда, например, свет исходит только от луны, звезд и рассеянного излучения.

Сертификаты и согласования

Электромагнитная совместимость

Излучение	EN55022, класс В, стандарт FCC, класс В, часть 15
Помехоустойчивость	Системы оповещения EN50130-4, часть 4
Вибростойкость	Камера с объективом весом 500 г по стандарту IEC60068-2-27


Электромагнитная совместимость

Безопасность

LTC 0485/11 и LTC 0485/51: EN60065

LTC 0485/21 и LTC 0485/61: UL6500, cUL CAN/CSA E60065-00

Замечания по установке/конфигурации

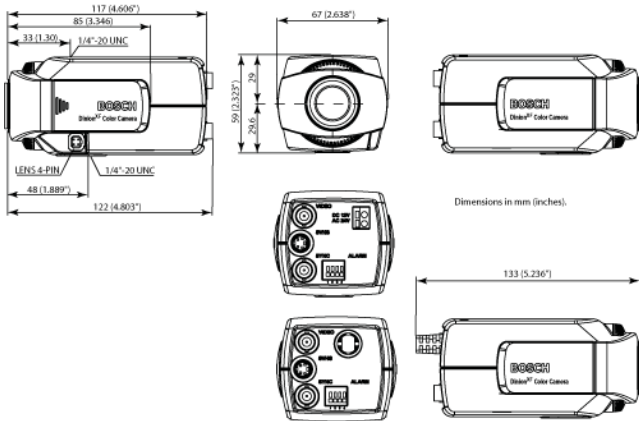

Размеры в мм (дюймах)

Состав изделия

Количество	Компоненты
1	Цветная камера Dinion ^{XF} серии LTC 0485
1	Запасной 4-контактный разъем для подключения объектива
	Объектив не входит в комплект

Техническое описание

Электрические

Номер модели	Диапазон напряжения
LTC 0485/11	12 - 28 В перем. тока, 11 - 39 В пост. тока
LTC 0485/21	12 - 28 В перем. тока, 11 - 39 В пост. тока
LTC 0485/51	85 - 265 В перем. тока
LTC 0485/61	85 - 265 В перем. тока

Потребляемая мощность	4 Вт
Матрица	ПЗС со строчным переносом формат изображения 1/3".

Кол-во активных пикселей	
PAL	752 (гор.) x 582 (вер.) пикселей
NTSC	768 (гор.) x 492 (вер.) пикселей

Чувствительность (3200 κ)	
Чувствительность (полноформатное видео) ¹⁾	2,4 лк (0,24 фк)

Чувствительность 50 IRE ¹⁾	0,59 лк / 0,24 лк (режим NightSense) (0,059 фк / 0,024 фк (режим NightSense))
---------------------------------------	---

Минимальная освещенность ¹⁾	0,24 лк / 0,10 лк (режим NightSense) (0,024 фк / 0,01 фк (режим NightSense))
--	--

Минимальная освещенность в режиме повышенной чувствительности	0,024 лк / 0,010 лк (режим NightSense) (0,0024 фк / 0,0010 фк (режим NightSense))
---	---

Горизонтальное разрешение	540 ТВЛ
---------------------------	---------

Отношение сигнал-шум	> 50 дБ
----------------------	---------

Видео выход	1 В, 75 Ом
-------------	------------

Выход Y/C	Сигнал яркости (Y): 1 В / сигнал цветности (C): 0,3 В
-----------	---

Синхронизация	Выбор: внутренняя, по сети питания, внешняя (HV-lock), общая (со вспышкой)
---------------	--

Электронная выдержка	Автоматическая (от 1/60 (1/50) до 1/500 000), фиксированная, без мелькания, по умолчанию
----------------------	--

Повышение чувствительности	Выкл., Автоповышение непрерывно до 10x
----------------------------	--

Автонастройка черного	Выбор: Вкл., Выкл.
-----------------------	--------------------

Диапазон	Расширение динамического диапазона 32x
----------	--

Динамическое шумоподавление	Выбор: Авто, Выкл.
-----------------------------	--------------------

Контуры	Выбор уровня контрастности
---------	----------------------------

Компенсация фоновой засветки	Выбор: Выкл., по площади и по уровню
------------------------------	--------------------------------------

Усиление	Авто (максимальный настраиваемый уровень до 28 дБ) или фиксированный уровень
----------	--

Номер модели	Диапазон напряжения
Баланс белого	Автоматический (2500 - 10000 К), на удержании, ручная настройка
Определение движущей области, настраиваемая чувствительность щегося объекта (VMD)	
Выходное реле	Видеодетектор движения или Bilinx
Тревожный вход (TTL)	Переключение профилей, номин. напряжение +5 В, +40 В пост. тока (макс.)
Выходное реле Реле	макс. 30 В переменного тока или +40 В постоянного тока, макс. 0,5 А непрерывно, 10 VA
Вход внешней синхронизации	Выбор: 75 Ом или высокоимпедансный
Компенсация кабеля	До 1000 м коаксиального кабеля без внешних усилителей (сочетание автоматической настройки и связи по коаксиальному кабелю)
Идентификатор камеры	Редактируемая строка из 16 символов, настраиваемое положение
Типы объективов	Автоопределение типа диафрагмы: управляемая вручную, сигналом пост. тока (DC) или видеосигналом (Video) с временным отключением привода диафрагмы пост. тока: макс. 50 мА непрерывный режим Диафрагма: 11,5 ± 0,5 В постоянного тока, макс. 50 мА непрерывный режим
Дистанционное управление	Двухнаправленная связь по коаксиальному кабелю

1) F1.2, коэффициент отражения объекта 89%, повышение чувствительности выключено

Механические

Габаритные размеры (В x Ш x Д)	59 x 67 x 122 мм без объектива
Вес	450 г без объектива
Крепление	Снизу (изолированно) и сверху болтами с резьбой UNC 1/4"-20
Крепление объектива	CS
Контроль	Посредством экранного меню с помощью функциональных клавиш

Условия эксплуатации

Рабочая температура	от -20 °C до +50 °C
Температура хранения	от -25 °C до +70 °C
Рабочая влажность	от 20% до 93% относ. влажности
Влажность при хранении	до 98% относ. влажности

Информация для заказа

Модель | Описание

Цветная камера DinionXF серии LTC 0485/11
Формат 1/3 дюйма, высшего класса, разрешение, 540 ТВЛ, PAL, DSP, 12 – 28 В перем. тока/11 – 39 В пост. тока, 50 Гц

Цветная камера DinionXF серии LTC 0485/21
Формат 1/3 дюйма, высшего класса, разрешение 540 ТВЛ, NTSC, DSP, 12 – 28 В перем. тока/11 – 39 В пост. тока, 60 Гц

Цветная камера DinionXF серии LTC 0485/51
Формат 1/3 дюйма, высшего класса, разрешение 540 ТВЛ, PAL, DSP, 85 – 268 В перем. тока, 50 Гц

Цветная камера DinionXF серии LTC 0485/61
Формат 1/3 дюйма, высшего класса, разрешение 540 ТВЛ, NTSC, DSP, 85 – 265 В перем. тока, 60 Гц

Дополнительные аксессуары

Варифокальный объектив LTC 3364/21 с инфракрасной корректировкой
Формат 1/3 дюйма, 2,8 – 6 мм, диафрагма, управляемая сигналом пост. тока (DC), CS-крепление F1,4-200, 4-контактный разъем

Варифокальный объектив LTC 3364/31
формат 1/3 дюйма, 3,5 – 8 мм, диафрагма, управляемая сигналом пост. тока (DC), CS-крепление F1,4-200, 4-контактный разъем

Варифокальный объектив LTC 3364/40
формат 1/3 дюйма, 2,8 – 12 мм, диафрагма, управляемая сигналом пост. тока (DC), CS-крепление F1,4-360, 4-контактный разъем

Варифокальный объектив LTC 3374/20
формат 1/3 дюйма, 5 – 50 мм, диафрагма, управляемая сигналом пост. тока (DC), CS-крепление F1,4-185, 4-контактный разъем

Трансфокатор LTC 3384/21
Формат 1/3 дюйма, 6 – 60 мм, диафрагма, управляемая сигналом пост. тока (DC), CS-крепление F1,4-360, 4-контактный разъем

Трансформатор питания TC 120PS
110-120 В перем. тока/15 В пост. тока, 50/60 Гц, 300 мА

Трансформатор питания TC 220PS
230 В перем. тока/15 В пост. тока, 50 Гц, 10 ВА

Трансформатор питания TC 220PSX-24
230 В перем. тока/20 В пост. тока, 50 Гц, 20 ВА

Трансформатор питания TC 1334
120 В перем. тока/24 В пост. тока, 60 Гц, 30 ВА

Вспомогательное оборудование для программного обеспечения

Программное обеспечение конфигурации VP-CFGSFT для камер, использующих технологию связи Bilinx. Прилагается адаптер VP-USB

Russia:
Robert Bosch OOO
Security System
Akad. Korolyova St.13 build.5
129515 Moscow, Russia
Phone: +7 095 937 5361
Fax: +7 095 937 5363
Info.bss@ru.bosch.com
ru.securitysystems@bosch.com
www.bosch.ru

© Bosch Security Systems 06 | Данные могут изменяться без предварительного уведомления
E1743414027 | Cur: ru-RU, V2, 7 Apr 2006

**HI-TECH
SECURITY**

www.hitsec.ru

ООО «Хай-тек секьюрити»

125315, г. Москва, 2-й Амбулаторный пр.,
д. 8, оф. 3304
+7 (495) 789-8355 (многоканальный)
office@hitsec.ru