



ARD-MiniProx - Бесконтактный считыватель




- ▶ Считыватель с зуммером и многоцветным светодиодным индикатором
- ▶ Пластиковый корпус для монтажа внутри и вне помещений
- ▶ Потребление тока: среднее - 20 мА, пиковое - 110 мА
- ▶ 45-сантиметровый кабель для подключения (10-жильный)

Бесконтактные считыватели контроля доступа с интерфейсом Wiegand для подключения к контроллеру доступа

Данный компактный считыватель подходит для установки как внутри, так и снаружи помещений и, в частности, для дверных косяков. Он подключается к контроллеру доступа через интерфейс Wiegand.

Замечания по установке/конфигурации

Монтаж

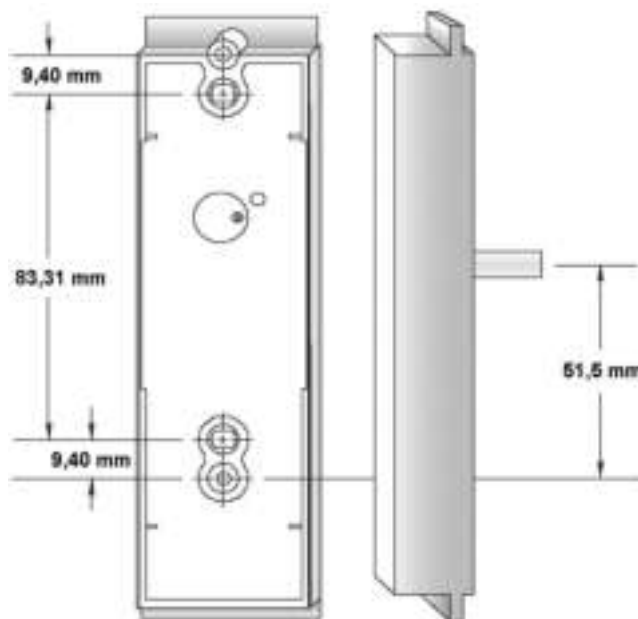

Примечания по установке для APC-DC202

- Два интерфейса Wiegand для подключения считывателей.
- В данном режиме работы допускается использование одного считывателя на дверь.

- Если на дверь требуется установить считыватели на вход и на выход, то оба считывателя должны быть сконфигурированы как одно логическое устройство для APC-DC202.

Примечания по установке для AMC-4W

- Четыре интерфейса Wiegand для подключения считывателей.
- На одну точку прохода можно установить до четырех считывателей.

При монтаже бесконтактных считывателей необходимо принимать во внимание рекомендации по установке, касающиеся расстояний между корпусом считывателя и металлическими поверхностями.

Состав изделия

Количество	Компонент
1	Считыватель
1	Комплект монтажных частей
1	Руководство по установке

Техническое описание

Корпус

Размеры (Ширина x Высота x Глубина) 152 x 43 x 25,4 мм

Материал Поликарбонат (UL 94)

Цвет Черный

Вес 99 г

Подключения

Индикация Многоцветный светодиодный индикатор

Интерфейсы Wiegand

Условия окружающей среды

Рабочая температура От -30° до +65° C

Относительная влажность 10 - 95% без образования конденсата

Степень защиты оболочки IP 65

Электрические характеристики

Источник питания 5 - 16 В постоянного тока

Процесс считывания HID - PROX

Рабочая частота/ частота модуляции 125 кГц

Дальность считывания от 7 см до 13 см с картой ISO

Информация для заказа

ARD-MiniProx - Бесконтактный считыватель

ARD-MINIPROX

Небольшой считыватель (для дверных коробок) с зуммером и многоцветным светодиодным индикатором.

Russia:

Robert Bosch ООО
Security Systems
13/5, Akad. Korolyova str.
129515 Moscow, Russia
Phone: +7 495 937 5361
Fax: +7 495 937 5363
Info.bss@ru.bosch.com
ru.securitysystems@bosch.com
www.bosch.ru

Represented by