



ND 200 LSN




ru Руководство по установке

VdS-Klasse C (G 101037)

Порядок установки

1. Нажмите кнопку с таким усилием, чтобы стало возможным освободить колпачок, повернув его влево и затем подняв.

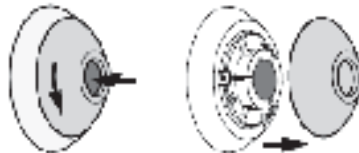

2. Отсоедините верхнюю секцию корпуса от нижней, надавив на два зажима по направлению друг к другу.



3. Просверлите крепежные отверстия (Ø 4 мм) по трафарету, которым служит нижняя секция корпуса. С помощью штифта S4 закрепите нижнюю секцию корпуса шурупами (3 x 25 или 3,5 x 25).

4. Зачистите приблизительно 120 мм соединительного кабеля, в зависимости от типа кабелепровода (поверхностный/утопленный) поместите его в нижнюю секцию корпуса и закрепите кабельной стяжкой для ослабления натяжения.

Утопленный кабелепровод

Кабельные стяжки для ослабления натяжения




Поверхностный кабелепровод

Кабельные стяжки для ослабления натяжения



5. Подключение кнопки вызова охраны.

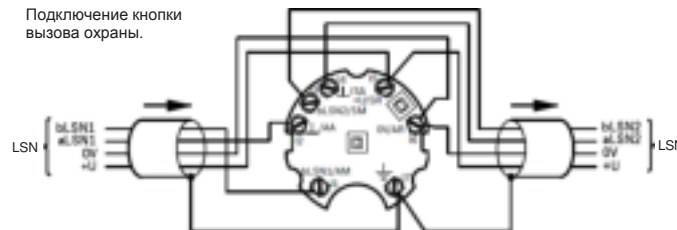


6. Установите на место верхнюю секцию корпуса, правильно расположив ее (ориентируйтесь по кабелепроводу или контакту датчика вскрытия корпуса), затем зафиксируйте ее зажимами.



7. Проверьте функционирование контактов аварийной сигнализации и датчика вскрытия корпуса.

8.
 - Поместите пломбу внутрь колпачка. При необходимости сдавите внешние края пломбы для вставки в колпачок и поверните ее в требуемое положение.
 - Верните колпачок на место: расположите треугольник таким образом, чтобы он закрывал метку, установите колпачок в направлении стрелки и зафиксируйте его поворотом вправо.

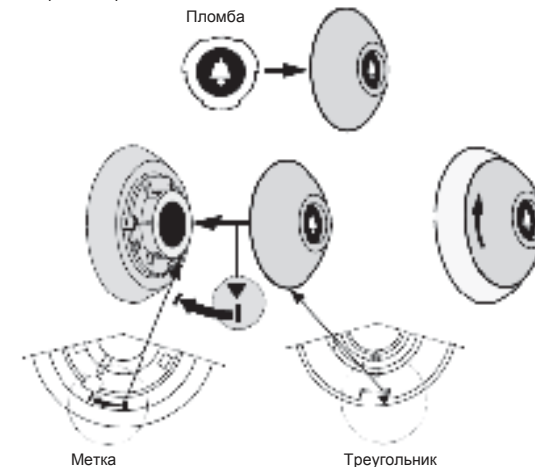

Технические характеристики

Рабочее напряжение (компонент LSN)	от +12 В до +30 В
Потребляемый ток (при сетевом напряжении)	Около 0,5 мА
Температура окружающей среды	от 0° С до +50° С
Климатический стандарт	DIN 40040 R 14
Степень защиты оболочки	IP 40
Класс окружающей среды	II
Корпус	
- Материал	АБС-пластик
- Цвет	- RAL 9002 (корпус) - Серый (крышка)
- Вес	70 г
- Габариты (Ø x В)	81 x 31 мм

Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Koch-Str. 100
D-85521 Ottobrunn
Германия
Тел. (089) 6290-0
Факс (089) 6290-1020

www.bosch-securitysystems.com

© Bosch Sicherheitssysteme GmbH, 2009

V4 2009.08