

Сабвуфер LC6-SW100-L для монтажа на потолок, белый

www.bosch.ru



BOSCH

Разработано для жизни



Система LC6-SW100-L идеально подходит для воспроизведения фоновой музыки и музыки переднего плана в ресторанах, барах, патио, магазинах и других пространствах. Система LC6-SW100-L состоит из 8-дюймового высокопроизводительного модуля сабвуфера с сетью кроссоверов, поддерживающих четыре 2-дюймовых сателлитных громкоговорителя LC6-S-L; все компоненты монтируются на потолок. Система обеспечивает простое подключение сигналов к сабвуферу и может поддерживать сигнальные соединения 4 Ом или 70/100 В. Высокая коммутлируемая мощность системы LC6-SW100-L позволяет использовать ее в различных условиях и пространствах для воспроизведения качественной фоновой музыки или музыки переднего плана.

- ▶ Конструкция с невыпадающими крепежными фиксаторами обеспечивает быструю установку на большинстве потолочных покрытий.
- ▶ Пять 2-контактных разъемов Phoenix для подключения сабвуфера и сателлитных громкоговорителей.
- ▶ Соответствие требованиям UL 2043/1480 позволяет использовать систему для сигнальных решений и в помещениях с приточной вентиляцией.
- ▶ В комплект входят шаблоны для вырезания отверстий в потолке и необходимые крепежные приспособления.
- ▶ Имеются модели белого цвета.

Сертификаты и согласования

Регион	Сертификация
Европа	CE

Состав изделия

Количество	Описание
1	Сабвуфер для монтажа на потолок
2	Направляющие для монтажа
1	Поддерживающее кольцо полукруглого профиля
1	Решетка
1	Руководство по установке
2	Винты

Количество	Описание
1	Шаблон для вырезания
1	Окрашенный экран

* Сабвуфер для монтажа на потолок (1 коробка)


Техническое описание

Частотная характеристика (-10 дБ):	45 Гц - 300 Гц ¹
Коммутируемая мощность:	200 Вт ²
Чувствительность:	88 дБ ¹
Сопротивление:	моно 4 Ом
Максимальный уровень звукового давления:	114 дБ
Голосовое покрытие (Г x В):	Ненаправленный
Покрытие музыкальной программы (Г x В):	Ненаправленный
Преобразователь:	200 мм (7,87 дюйма)
Разъемы:	Phoenix (2-контактный)
Корпус:	Сталь и пластик ABS (огнестойкий)
Ответвления трансформатора:	100 Вт, 50 Вт, 25 Вт, 12,5 Вт
Размеры (Г x диаметр):	316 x 373 мм (12,44 x 14,69 дюйма)
Размер монтажного отверстия:	346 мм (13,6 дюйма)
Вес нетто (каждый):	9,52 кг
Транспортный вес:	12,72 кг
Аксессуары в комплекте:	Поддерживающее кольцо полукруглого профиля, направляющие для установки в ячейку подвесного потолка


¹Полупространство.

²Длительный программный режим, на 3 дБ больше, чем при непрерывном розовом шуме.

Частотная характеристика:

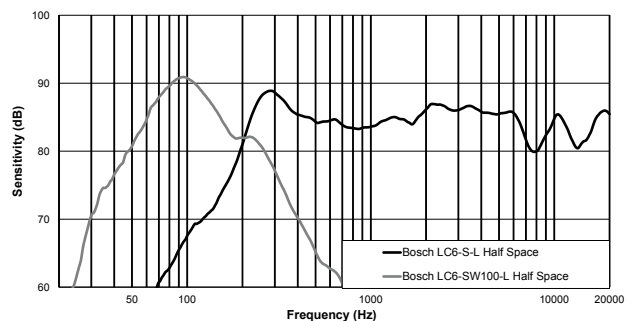

Размеры:

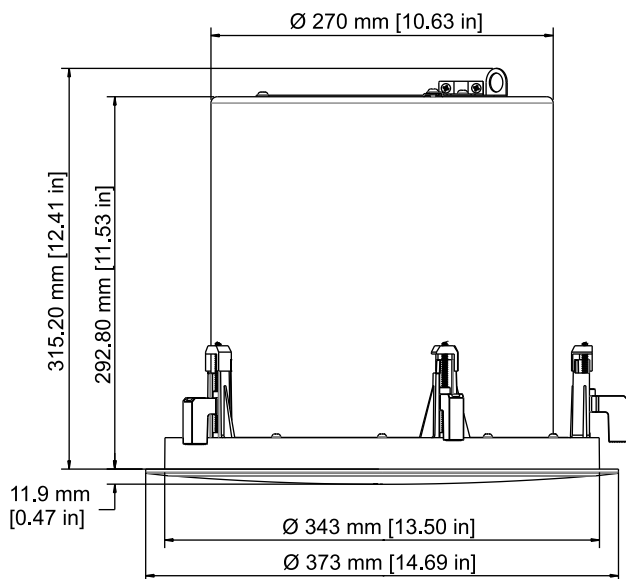

Информация для заказа

Сабвуфер LC6-SW100-L для монтажа на потолок, белый

Сабвуфер для монтажа на потолок; белое покрытие номер для заказа **LC6-SW100-L**

Представлен (кем/чем):

Russia:
Robert Bosch ООО
Security Systems
13/5, Akad. Korolyova str.
129515 Moscow, Russia
Phone: +7 495 937 5361
Fax: +7 495 937 5363
Info.bss@ru.bosch.com
ru.securitysystems@bosch.com
www.bosch.ru