

Сателлитный громкоговоритель для подвесного монтажа LP6-S-L

www.bosch.ru



BOSCH

Разработано для жизни



- ▶ Широкополосный громкоговоритель с преобразователем в 50 мм, акустически соответствующий сателлитам, устанавливаемым на потолок и поверхность.
- ▶ Компактный элегантный дизайн.
- ▶ Скрытое подключение кабелей со сквозным разъемом Phoenix, обеспечивающим простоту соединения.
- ▶ Быстроустанавливаемый кабель для подвесного громкоговорителя класса UL входит в комплект.
- ▶ Имеются модели белого цвета.

Сателлитный громкоговоритель для подвесного монтажа LP6-S-L — это дополнительный громкоговоритель для компактной музыкальной акустической системы, предлагаемый Bosch. Это удобный способ организовать звук в помещениях с открытым потолком, где невозможно использовать традиционные громкоговорители для монтажа на поверхность или потолок. Преобразователь диаметром 2" (50 мм) обеспечивает качество звука, не уступающее другим моделям сателлитных громкоговорителей компактной музыкальной акустической системы. Устройство поставляется в комплекте с кабелем для подвешивания, соответствующим требованиям UL, и может использоваться в сочетании с любыми моделями сателлитных громкоговорителей и сабвуферов для монтажа на потолок или поверхность, входящими в состав компактной музыкальной акустической системы. Он идеально подходит для самых различных условий и помещений и обеспечивает высокое качество фоновой музыки или музыки переднего плана.

Сертификаты и согласования

Регион	Сертификация
Европа	CE

Состав изделия

Количество	Описание
2	Сателлитные громкоговорители для подвесного монтажа
2	Кабели для подвешивания
2	Соединители
6	Винты колпачка для проводов
1	Руководство по установке

Техническое описание

	LP6-S-L
Частотная характеристика (-10 дБ):	от 150 Гц до 20 кГц ¹
Коммутируемая мощность:	30 Вт ²
Чувствительность:	84 дБ ¹
Сопротивление:	16 Ом
Максимальный УЗД:	102 дБ ¹
Голосовое покрытие (Г x В):	150° x 150° ³
Покрытие музыкальной программы (Г x В):	100° x 100° ⁴
Преобразователь:	50 мм
Разъемы:	Phoenix (4-контактный)
Корпус:	Пластик ABS (огнестойкий)
Размеры (высота x диаметр):	201 x 113 мм 113 мм)
Вес нетто: (1 подвесной громкоговоритель и 1 кабель для подвешивания)	0,73 кг
Вес с упаковкой: (2 подвесных громкоговорителя и 2 кабеля для подвешивания)	2,04 кг
Вспомогательное оборудование:	(2) Кабели для подвешивания
Разрешения:	UL1480, CE

¹Полное пространство

²Долгосрочный программный режим, на 3 дБ больше, чем при непрерывном розовом шуме

³В среднем 1–4 кГц

⁴В среднем 1–8 кГц


	Кабель для подвешивания
Материал:	Стальной трос
Предел рабочей нагрузки:	10 кг
Длина:	4,57 м
Разрешения:	UL2442

Состав и технические характеристики:


Система громкоговорителей должна состоять из одного преобразователя диаметром 50 мм, установленного в круглый корпус, рассчитанный на подвешивание с помощью зажима и кабеля, соответствующего требованиям UL. Все сигнальные подключения для громкоговорителя должны выполняться с помощью 4-контактных разъемов Phoenix с возможностью сквозного прохождения сигнала. Верхняя крышка громкоговорителя должна крепиться на винтах и скрывать все подключения

проводов. Система громкоговорителей должна соответствовать следующим критериям эффективности: коммутируемая мощность, 30 Вт в длительном программном режиме; частотная характеристика, 150 Hz - 20 kHz (-10 дБ от номинальной чувствительности); номинальный импеданс 16 Ом. Преобразователь громкоговорителей должен обеспечить равномерное покрытие с углами не менее чем 100° по конусу в усредненном диапазоне частот 1–8 кГц и не менее 150° по конусу в усредненном диапазоне частот 1–4 кГц. Громкоговорители должны быть сделаны из огнестойкого пластика ABS. Высота корпуса должна составлять 201 мм, диаметр – 113 мм. Система громкоговорителей для подвесного монтажа должна быть модели LP6-S-L.

Частотная характеристика и сопротивление:

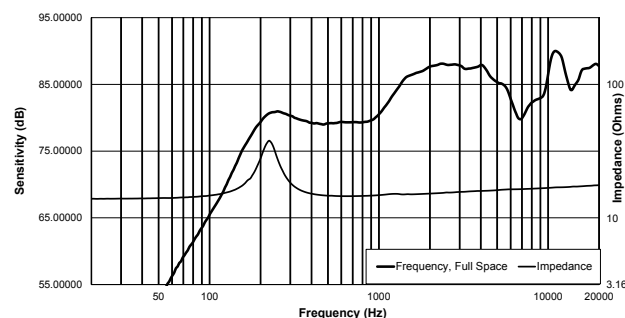

Размеры:

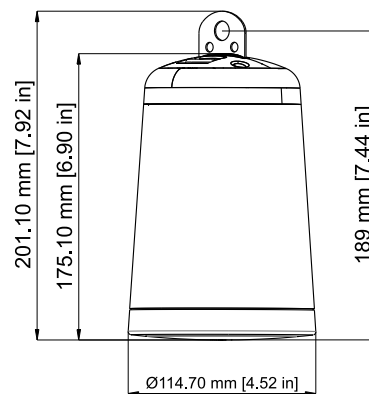

Информация для заказа

Сателлитный громкоговоритель для подвесного монтажа LP6-S-L

Сателлитный громкоговоритель для подвесного монтажа; белый
номер для заказа **LP6-S-L**

Представлен (кем/чем):

Russia:
Robert Bosch ООО
Security Systems
13/5, Akad. Korolyova str.
129515 Moscow, Russia
Phone: +7 495 937 5361
Fax: +7 495 937 5363
Info.bss@ru.bosch.com
ru.securitysystems@bosch.com
www.bosch.ru